



CABLE LADDERS


KL




KS




KLIE



KLIS




KLIG



CABLE LADDERS


KL





KL 60

Kabelová lávka

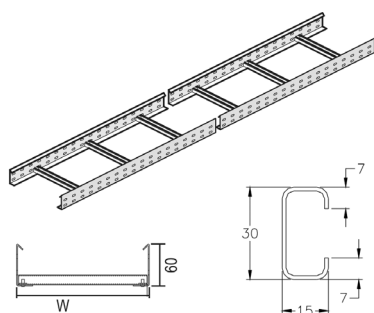

Bočnice : děrovaný L-profil
příčky: C profil

Využitelná vnitřní výška	45 mm
Rozteč příček	300 mm
Délka	3000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	KL 60*200	60	200	-	3000	2,37	24	✓	m
HD	PE	KL 60*300	60	300	-	3000	2,57	24	✓	m
HD	PE	KL 60*400	60	400	-	3000	2,77	24	✓	m
HD	PE	KL 60*500	60	500	-	3000	2,97	24	✓	m
HD	PE	KL 60*600	60	600	-	3000	3,20	24	✓	m

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks
----	----	----------	----	-----	---	---	------	----	---	----


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KL 60. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)


L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

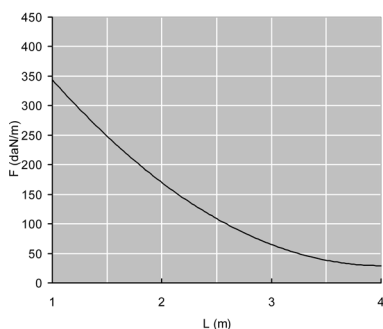

KL 85

Kabelová lávka

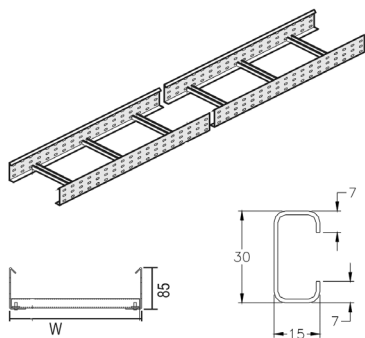

Bočnice : děrovaný L-profil
příčky: C profil

Využitelná vnitřní výška	70 mm
Rozteč příček	300 mm
Délka	3000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	KL 85*200	85	200	-	3000	2,77	18	-	m
HD	PE	KL 85*300	85	300	-	3000	2,97	18	-	m
HD	PE	KL 85*400	85	400	-	3000	3,17	18	-	m
HD	PE	KL 85*500	85	500	-	3000	3,37	18	-	m
HD	PE	KL 85*600	85	600	-	3000	3,60	18	-	m

Upevňovací prvky:


HD	PE	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	✓	ks
----	----	----------	----	-----	---	---	------	----	---	----

ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KL 85. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.



F = max. přípustné zatížení (kg/m)
L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

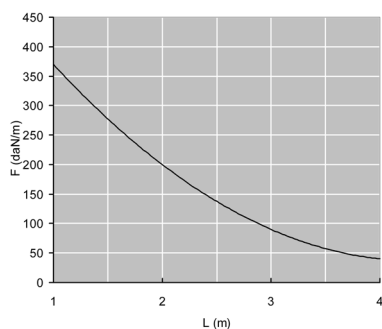

KL 110

Kabelová lávka

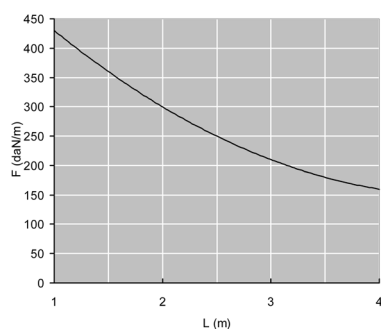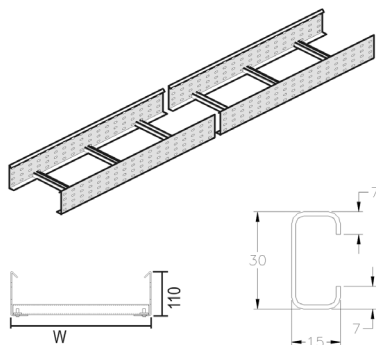

Bočnice : děrovaný L-profil
příčky: C profil

Využitelná vnitřní výška	95 mm
Rozteč příček	300 mm
Délka	3000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	KL 110*200	110	200	-	3000	4,17	12	-	m
HD	PE	KL 110*300	110	300	-	3000	4,37	12	-	m
HD	PE	KL 110*400	110	400	-	3000	4,57	12	-	m
HD	PE	KL 110*500	110	500	-	3000	4,77	12	-	m
HD	PE	KL 110*600	110	600	-	3000	5,00	12	-	m

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 110*200	110	200	-	-	0,17	48	✓	ks
----	----	-----------	-----	-----	---	---	------	----	---	----

ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KL 110. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.


F = max. přípustné zatížení (kg/m)

L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

SKL 60

Kabelová lávka KL pro svislé trasy

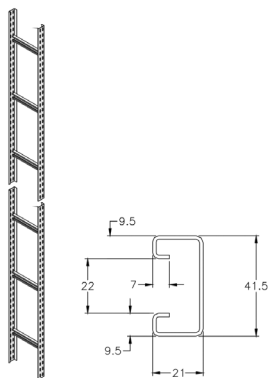

Bočnice : děrovaný L-profil
příčky: C-profil, 41x21 mm

Využitelná vnitřní výška	45 mm
Rozteč příček	500 mm
Délka	3000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	SKL 60*200	60	200	-	3000	2,43	24	-	m
HD	PE	SKL 60*300	60	300	-	3000	2,67	24	-	m
HD	PE	SKL 60*400	60	400	-	3000	2,93	24	-	m
HD	PE	SKL 60*500	60	500	-	3000	3,07	24	-	m
HD	PE	SKL 60*600	60	600	-	3000	3,33	24	-	m

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks
----	----	----------	----	-----	---	---	------	----	---	----

D

Univerzální víko

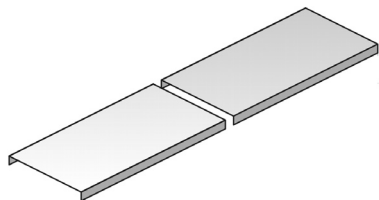

- Používá se zejména pro vodorovné a svislé úseky
- Víko s bočnicemi o výšce 10 mm.

Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	D 200	-	200	-	2000	1,42	10	✓	m
HD	PE	D 250	-	250	-	2000	1,85	10	✓	m
HD	PE	D 300	-	300	-	2000	2,10	10	✓	m
HD	PE	D 400	-	400	-	2000	4,15	10	✓	m
HD	PE	D 500	-	500	-	2000	5,00	10	✓	m
HD	PE	D 600	-	600	-	2000	5,65	10	✓	m

Upevňovací prvky:

-	-	DCL	-	-	-	-	0,005	96	✓	ks
---	---	-----	---	---	---	---	-------	----	---	----

DCL

Spony víka

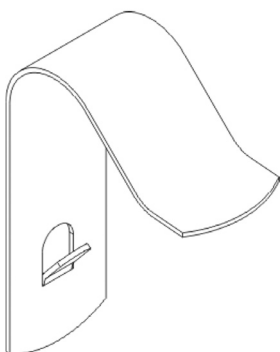

Standardní povrchová úprava	Nerezavějící ocel
-----------------------------	-------------------

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	DCL	-	-	-	-	0,01	96	✓	ks

KLB

Vodorovný oblouk pro KL



Poloměr	300 mm
Na vyžádání	Výška: 85 mm - 110 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	KL B 60*200	60	200	-	-	2,90	1	✓	ks
HD	PE	KL B 60*300	60	300	-	-	3,60	1	✓	ks
HD	PE	KL B 60*400	60	400	-	-	4,20	1	✓	ks
HD	PE	KL B 60*500	60	500	-	-	4,60	1	✓	ks
HD	PE	KL B 60*600	60	600	-	-	5,05	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks
----	----	----------	----	-----	---	---	------	----	---	----

KLT

T-kus pro KL

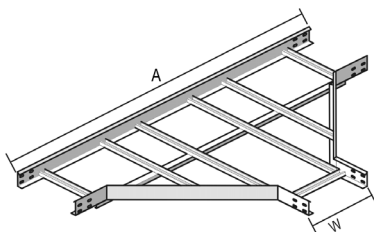


Poloměr	600 mm
Na vyžádání	Výška: 85 mm - 110 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	KLT 60*200	60	200	-	-	5,40	1	-	ks
HD	PE	KLT 60*300	60	300	-	-	5,80	1	-	ks
HD	PE	KLT 60*400	60	400	-	-	6,50	1	-	ks
HD	PE	KLT 60*500	60	500	-	-	6,90	1	-	ks
HD	PE	KLT 60*600	60	600	-	-	8,60	1	-	ks
Upevňovací prvky:										
HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks

KLK

Křížení pro KL

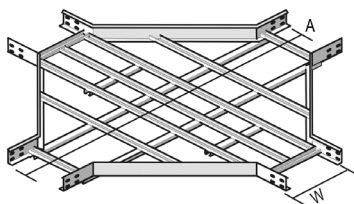


Poloměr	600 mm
Na vyžádání	Výška: 85 mm - 110 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	KLK 60*200	60	200	-	-	8,20	1	-	ks
HD	PE	KLK 60*300	60	300	-	-	8,90	1	-	ks
HD	PE	KLK 60*400	60	400	-	-	9,80	1	-	ks
HD	PE	KLK 60*500	60	500	-	-	10,80	1	-	ks
HD	PE	KLK 60*600	60	600	-	-	11,40	1	-	ks
Upevňovací prvky:										
HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks

KLVB

Nastavitelný ohyb (stoupací/klesající) pro KL

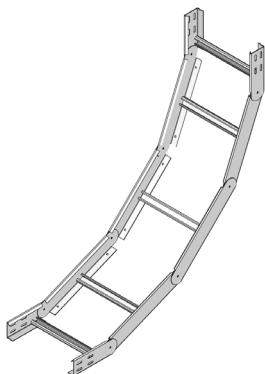


Poloměr	300 mm
Na vyžádání	Výška: 85 mm - 110 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	KLVB 60*200	60	200	-	-	3,70	1	-	ks
HD	PE	KLVB 60*300	60	300	-	-	4,00	1	-	ks
HD	PE	KLVB 60*400	60	400	-	-	4,20	1	-	ks
HD	PE	KLVB 60*500	60	500	-	-	4,60	1	-	ks
HD	PE	KLVB 60*600	60	600	-	-	4,90	1	-	ks
Upevňovací prvky:										
HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks

AB 35*110

Distanční úchyt pro KL/SKL

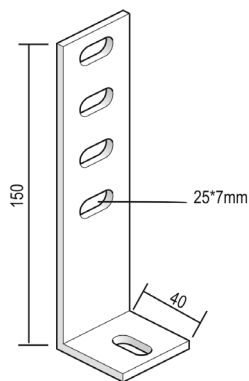

Používá se pro vodorovnou montáž kabelové lávky.

Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	AB 35*110	-	-	-	-	0,21	50	✓	ks

BK

Upevňovací svorka pro KL




Pro upevnění lávky k výložníku.

Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	BK	-	-	-	-	0,02	500	✓	ks

SLOS

Dělicí přepážka - volná

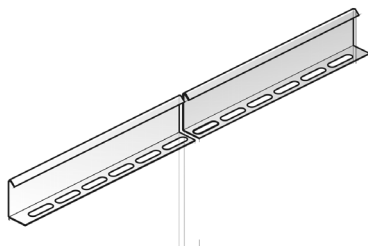

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	SLOS 35	35	-	-	3000	0,33	150	✓	m
HD	PE	SLOS 60	60	-	-	3000	0,51	120	✓	m
HD	PE	SLOS 85	85	-	-	3000	0,68	60	✓	m
Upevňovací prvky:										
-	-	GM 6	-	-	M6	-	0,01	48	✓	ks

V 60*200

Spojka

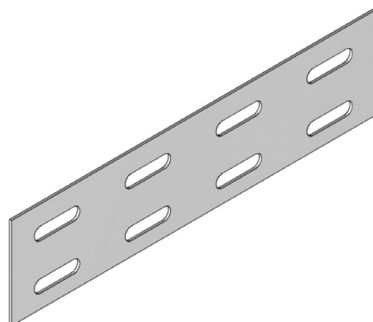

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks

V 85*200

Spojka

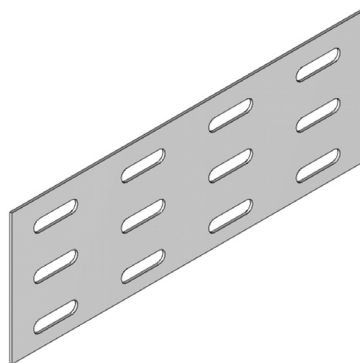

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	✓	ks

V 110*200

Spojka

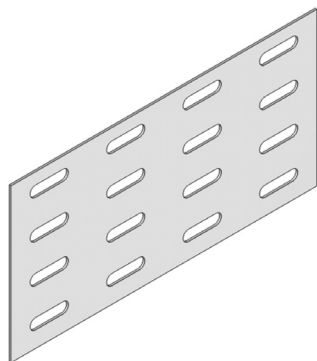

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava


Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	V 110*200	110	200	-	-	0,17	48	✓	ks

CABLE LADDERS


KS



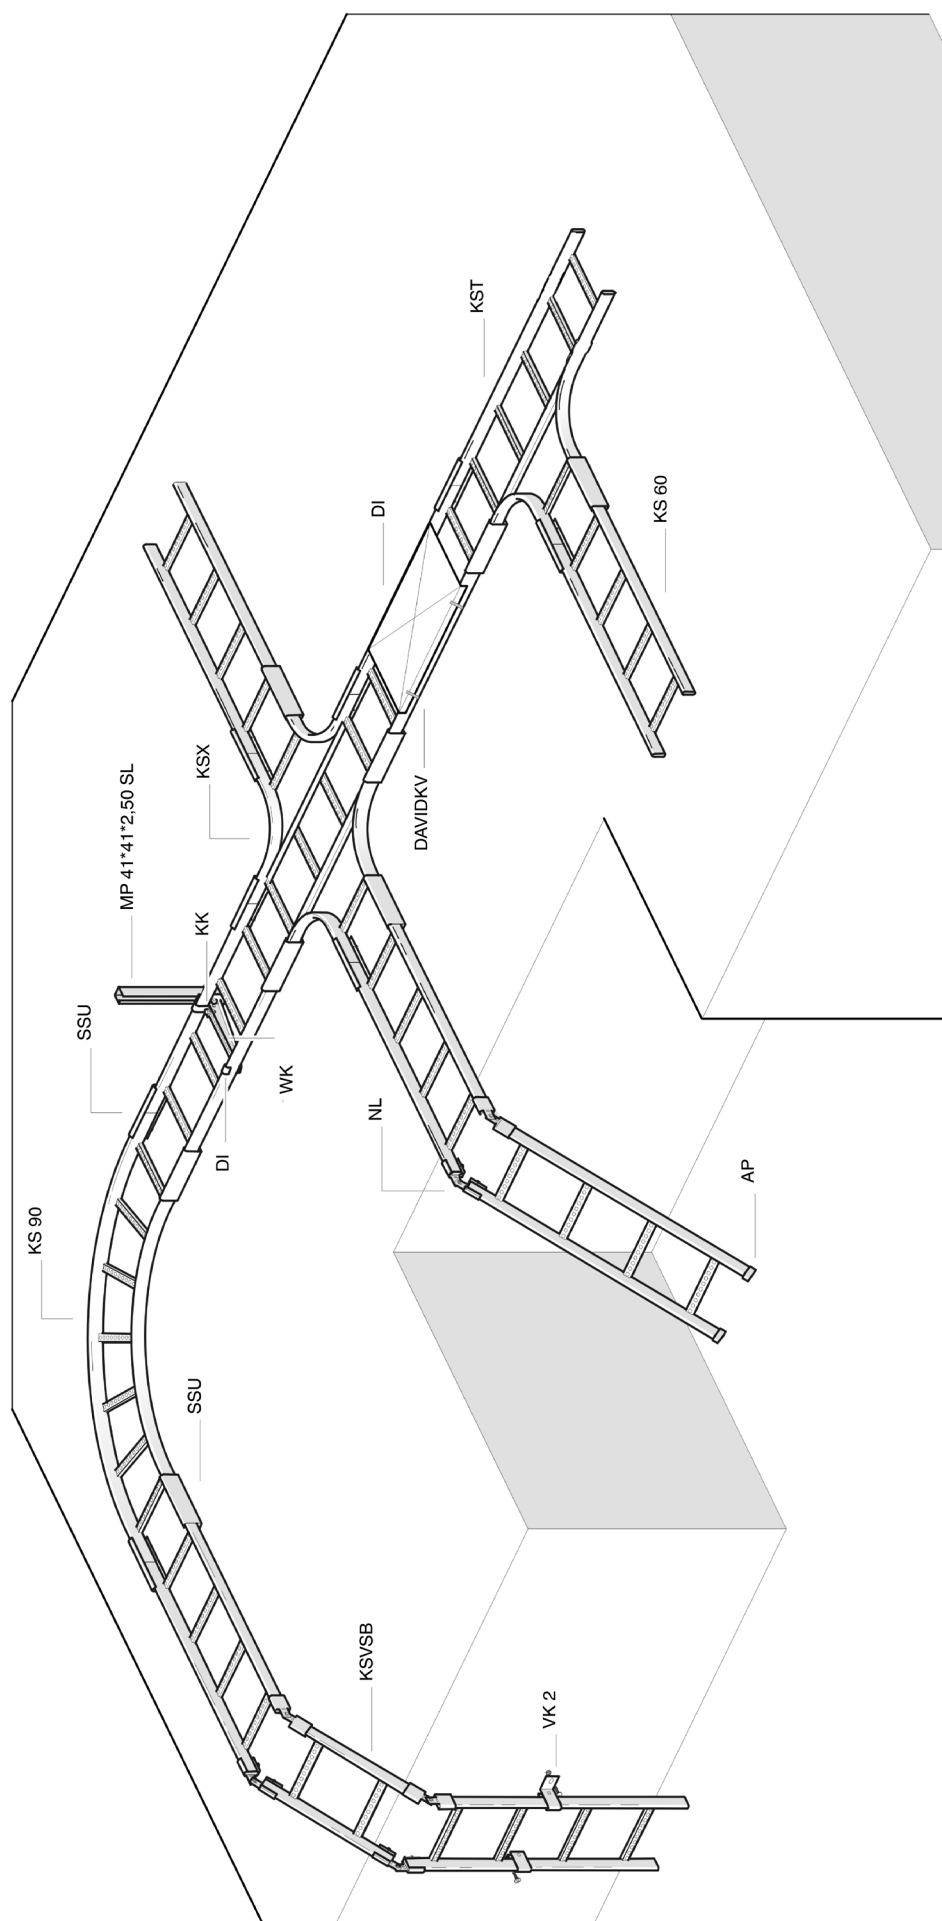

KS 60

Kabelová lávka DAVID

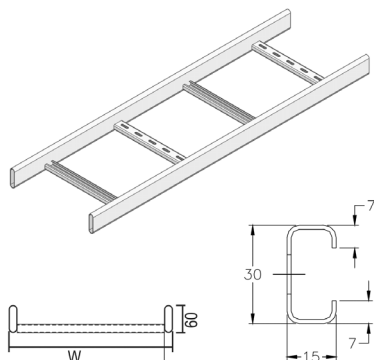

Bočnice: uzavřený profil
příčky: děrovaný C-profil

Využitelná vnitřní výška	45 mm
Rozteč příček	250 mm
Délka	6000 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KS 60*200	60	200	-	6000	2,80	60	✓	m
PE	-	KS 60*300	60	300	-	6000	3,08	60	✓	m
PE	-	KS 60*400	60	400	-	6000	3,32	60	✓	m
PE	-	KS 60*500	60	500	-	6000	3,53	60	✓	m
PE	-	KS 60*600	60	600	-	6000	3,87	60	✓	m

Upevňovací prvky:

PE	-	SSU	60	-	-	-	0,41	20	✓	ks
----	---	-----	----	---	---	---	------	----	---	----


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KS. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)


L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

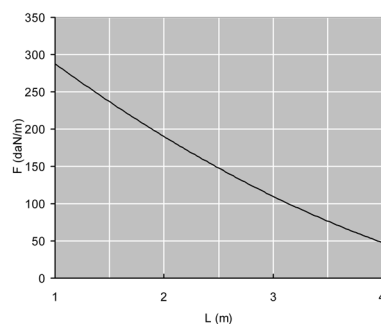

DI

Průmyslové víko KS/KLIE/KLIS

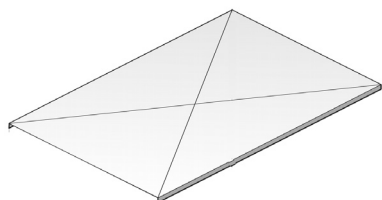

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DI 200	-	200	-	2000	1,85	10	-	m
PE	-	DI 300	-	300	-	2000	3,25	10	-	m
PE	-	DI 400	-	400	-	2000	4,25	10	-	m
PE	-	DI 500	-	500	-	2000	5,25	10	-	m
PE	-	DI 600	-	600	-	2000	6,40	10	-	m

Upevňovací prvky:

-	-	DAVID KV	-	-	-	-	0,02	24	✓	ks
---	---	----------	---	---	---	---	------	----	---	----

DAVIDKV

Spony víka pro KS

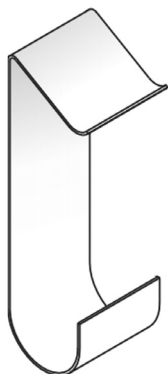


Standardní povrchová úprava

Pružná ocel

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	DAVID KV	-	-	-	-	0,02	24	✓	ks

KS 90

Vodorovný ohyb pro KS



Poloměr

300 mm

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KS 90*200	60	200	-	-	2,60	1	✓	ks
PE	-	KS 90*300	60	300	-	-	3,15	1	✓	ks
PE	-	KS 90*400	60	400	-	-	3,50	1	✓	ks
PE	-	KS 90*500	60	500	-	-	3,90	1	✓	ks
PE	-	KS 90*600	60	600	-	-	4,60	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	SSU	60	-	-	-	0,41	20	✓	ks
----	---	-----	----	---	---	---	------	----	---	----

DIB

Průmyslové víko pro vodorovný ohyb 90°



Poloměr

300 mm

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DIB 200	-	200	-	-	1,85	1	✓	ks
PE	-	DIB 300	-	300	-	-	3,10	1	✓	ks
PE	-	DIB 400	-	400	-	-	4,50	1	✓	ks
PE	-	DIB 500	-	500	-	-	5,90	1	✓	ks
PE	-	DIB 600	-	600	-	-	7,90	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

-	-	DAVID KV	-	-	-	-	0,02	24	✓	ks
---	---	----------	---	---	---	---	------	----	---	----

KST

T-kus pro KS

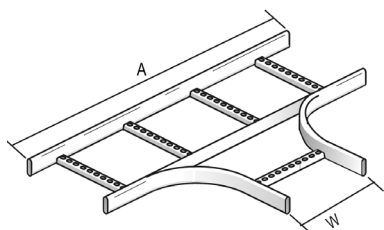

Poloměr 300 mm

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KST 200	60	200	-	-	3,90	1	✓	ks
PE	-	KST 300	60	300	-	-	4,30	1	✓	ks
PE	-	KST 400	60	400	-	-	4,70	1	✓	ks
PE	-	KST 500	60	500	-	-	5,70	1	✓	ks
PE	-	KST 600	60	600	-	-	5,90	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	SSU	60	-	-	-	0,41	20	✓	ks
----	---	-----	----	---	---	---	------	----	---	----

DIT

Průmyslové víko pro T-kus KS/KLIE

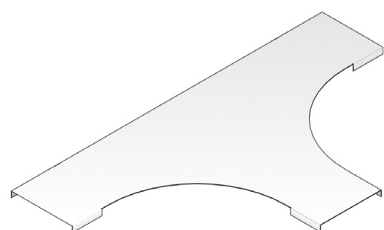

Poloměr 300 mm

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DIT 200	-	200	-	-	3,90	1	✓	ks
PE	-	DIT 300	-	300	-	-	5,75	1	✓	ks
PE	-	DIT 400	-	400	-	-	7,70	1	✓	ks
PE	-	DIT 500	-	500	-	-	10,10	1	✓	ks
PE	-	DIT 600	-	600	-	-	13,00	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

-	-	DAVID KV	-	-	-	-	0,02	24	✓	ks
---	---	----------	---	---	---	---	------	----	---	----

KSX

Křížení pro KS

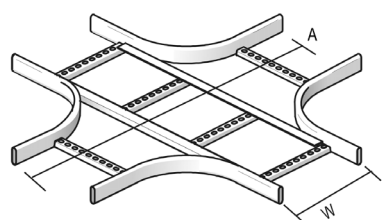

Poloměr 300 mm

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KSX 200	60	200	-	-	5,10	1	✓	ks
PE	-	KSX 300	60	300	-	-	5,70	1	✓	ks
PE	-	KSX 400	60	400	-	-	6,20	1	✓	ks
PE	-	KSX 500	60	500	-	-	6,90	1	✓	ks
PE	-	KSX 600	60	600	-	-	7,60	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	SSU	60	-	-	-	0,41	20	✓	ks
----	---	-----	----	---	---	---	------	----	---	----

KSVSB

Svislý ohyb (stoupací/klesající) pro KS

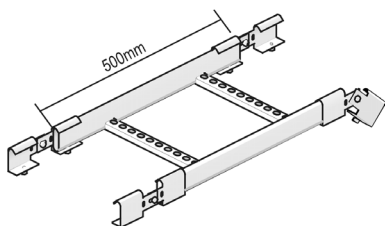

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KSVSB 200	60	200	-	-	1,48	1	✓	ks
PE	-	KSVSB 300	60	300	-	-	2,55	1	✓	ks
PE	-	KSVSB 400	60	400	-	-	2,70	1	✓	ks
PE	-	KSVSB 500	60	500	-	-	2,70	1	✓	ks
PE	-	KSVSB 600	60	600	-	-	2,95	1	✓	ks

NL

Kloubová spojka pro KS

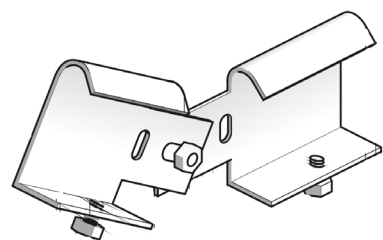

Pro spojení s odbočkou nebo podpěrou.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	NL	60	-	-	-	0,29	12	✓	ks

DSKSH

Vodorovný kloub pro KS

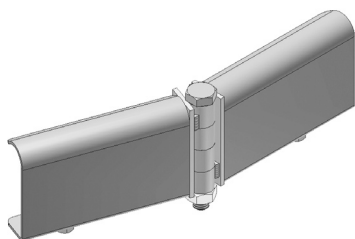

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DSKSH	65	-	2,00	240	0,49	1	✓	ks

VK 2

Nástěnný distanční úchyt pro KS

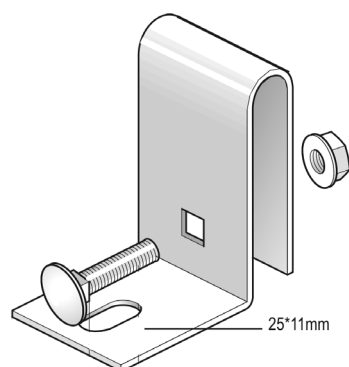

Pro svislou montáž kabelového žlabu

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	VK 2	60	-	-	-	0,18	50	✓	ks

KK

Upevňovací svorka pro KS

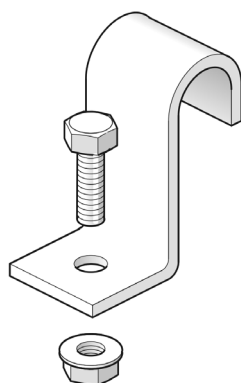

Pro upevnění lávky k nástěnnému držáku

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KK	60	-	-	-	0,07	24	✓	ks

AP

Ochranná koncovka pro KS



Určena k montáži na konec profilu lávky

Barva

žlutá


Standardní povrchová úprava

PVC

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	AP	60	-	-	-	0,01	200	✓	ks

SLOS

Dělicí přepážka - volná

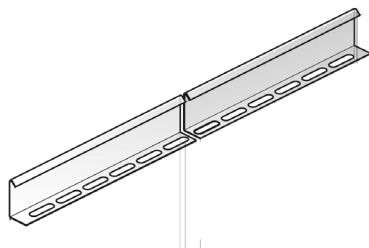

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	SLOS 35	35	-	-	3000	0,33	150	✓	m
Upevňovací prvky:										
-	-	VM 6*10	-	-	M6	10	0,01	250	✓	ks

SSU

Spojka pro KS

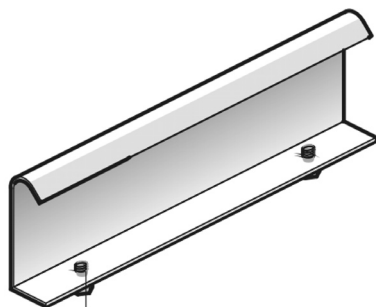

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava


Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	SSU	60	-	-	-	0,41	20	✓	ks

CABLE LADDERS




KLIE



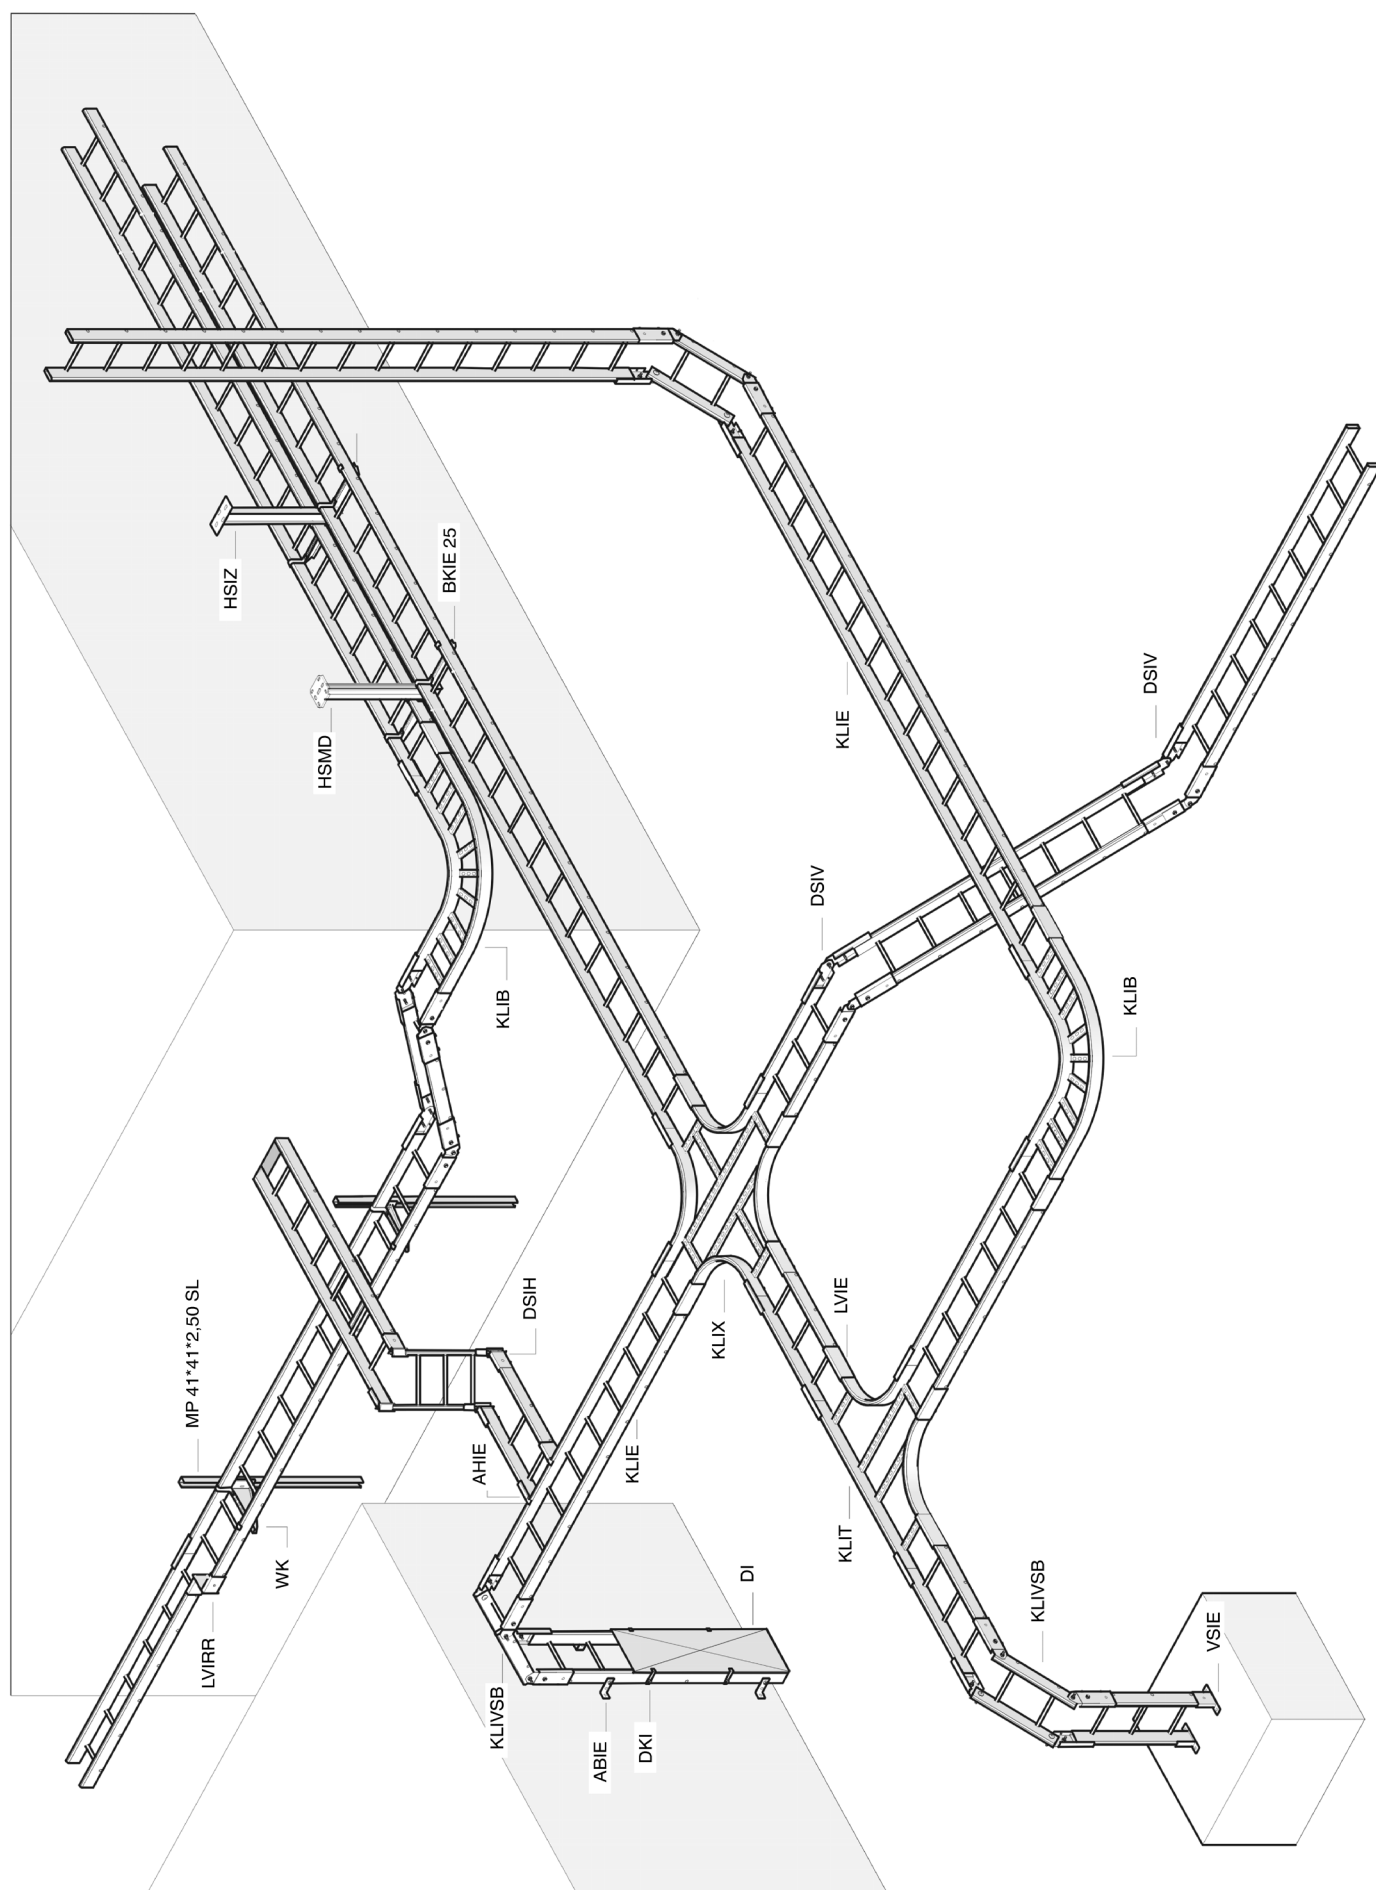

KLIE

Průmyslová kabelová lávka

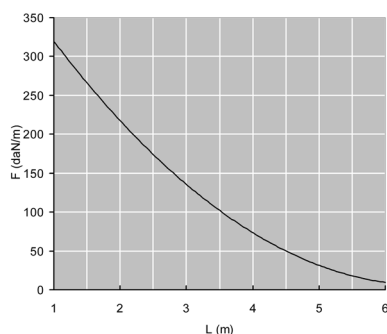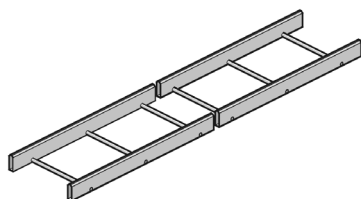

Bočnice: uzavřený profil
Příčky: kulaté

Využitelná vnitřní výška	55 mm
Rozteč příček	250 mm
Délka	6000 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIE 200	80	200	-	6000	4,05	60	✓	m
PE	-	KLIE 300	80	300	-	6000	4,33	60	✓	m
PE	-	KLIE 400	80	400	-	6000	4,65	60	✓	m
PE	-	KLIE 500	80	500	-	6000	4,88	60	✓	m
PE	-	KLIE 600	80	600	-	6000	5,03	60	✓	m

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIE	80	-	-	-	0,76	20	✓	ks
----	---	------	----	---	---	---	------	----	---	----

ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KLIE a KLIEZ. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.



F = max. přípustné zatížení (kg/m)

L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

KLIEZ

Průmyslová kabelová lávka

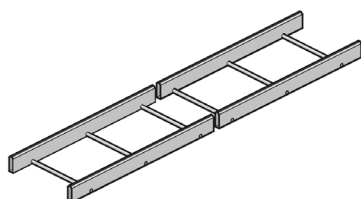

Bočnice: uzavřený profil
Příčky: kulaté

Využitelná vnitřní výška	55 mm
Rozteč příček	250 mm
Délka	6000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIEZ 200	80	200	-	6000	3,45	60	-	m
PE	-	KLIEZ 300	80	300	-	6000	3,65	60	-	m
PE	-	KLIEZ 400	80	400	-	6000	3,88	60	-	m
PE	-	KLIEZ 500	80	500	-	6000	4,10	60	-	m
PE	-	KLIEZ 600	80	600	-	6000	4,30	60	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIE	80	-	-	-	0,76	20	✓	ks
----	---	------	----	---	---	---	------	----	---	----

DI

Průmyslové víko pro KS/KLIE/KLIS

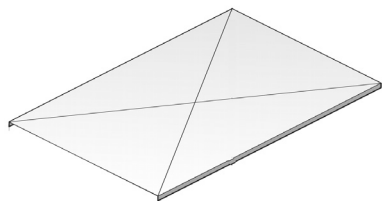

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DI 200	-	200	-	2000	1,85	10	-	m
PE	-	DI 300	-	300	-	2000	3,25	10	-	m
PE	-	DI 400	-	400	-	2000	4,25	10	-	m
PE	-	DI 500	-	500	-	2000	5,25	10	-	m
PE	-	DI 600	-	600	-	2000	6,40	10	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	DKI	-	-	-	-	0,03	50	✓	ks
----	---	-----	---	---	---	---	------	----	---	----

DKI

Spony víka pro KLIE



Standardní povrchová úprava

Pozinkování


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DKI	-	-	-	-	0,03	50	✓	ks

KLIB

Vodorovný ohyb pro KLIE



Poloměr

300 mm

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIE 200	80	200	-	-	3,95	1	✓	ks
PE	-	KLIE 300	80	300	-	-	4,85	1	✓	ks
PE	-	KLIE 400	80	400	-	-	5,80	1	✓	ks
PE	-	KLIE 500	80	500	-	-	6,90	1	✓	ks
PE	-	KLIE 600	80	600	-	-	7,60	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIE	80	-	-	-	0,76	20	✓	ks
----	---	------	----	---	---	---	------	----	---	----

DIB

Průmyslové víko pro vodorovný ohyb 90°



Poloměr	300 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DIB 200	-	200	-	-	1,85	1	✓	ks
PE	-	DIB 300	-	300	-	-	3,10	1	✓	ks
PE	-	DIB 400	-	400	-	-	4,50	1	✓	ks
PE	-	DIB 500	-	500	-	-	5,90	1	✓	ks
PE	-	DIB 600	-	600	-	-	7,90	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	DKI	-	-	-	-	0,03	50	✓	ks
----	---	-----	---	---	---	---	------	----	---	----

KLIT

T-kus pro KLIE

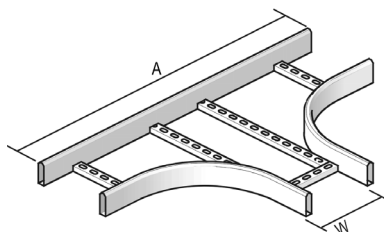

Poloměr	300 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIT 200	80	200	-	-	6,20	1	✓	ks
PE	-	KLIT 300	80	300	-	-	6,80	1	✓	ks
PE	-	KLIT 400	80	400	-	-	7,90	1	✓	ks
PE	-	KLIT 500	80	500	-	-	8,40	1	✓	ks
PE	-	KLIT 600	80	600	-	-	10,30	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIE	80	-	-	-	0,76	20	✓	ks
----	---	------	----	---	---	---	------	----	---	----

DIT

Průmyslové víko pro T-kus KS/KLIE

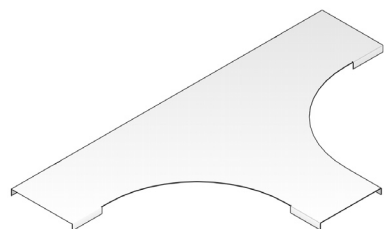

Poloměr	300 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DIT 200	-	200	-	-	3,90	1	✓	ks
PE	-	DIT 300	-	300	-	-	5,75	1	✓	ks
PE	-	DIT 400	-	400	-	-	7,70	1	✓	ks
PE	-	DIT 500	-	500	-	-	10,10	1	✓	ks
PE	-	DIT 600	-	600	-	-	13,00	1	✓	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	DKI	-	-	-	-	0,03	50	✓	ks
----	---	-----	---	---	---	---	------	----	---	----

KLIX

Křížení pro KLIE

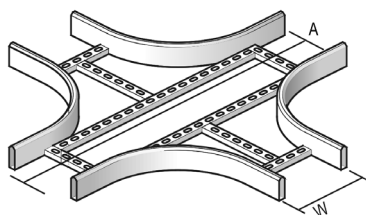

Poloměr 300 mm

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIX 200	80	200	-	-	11,80	1	-	ks
PE	-	KLIX 300	80	300	-	-	12,80	1	-	ks
PE	-	KLIX 400	80	400	-	-	13,30	1	-	ks
PE	-	KLIX 500	80	500	-	-	15,10	1	-	ks
PE	-	KLIX 600	80	600	-	-	17,70	1	-	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIE	80	-	-	-	0,76	20	✓	ks
----	---	------	----	---	---	---	------	----	---	----

KLIVSB

Dvoukloubový spoj pro KLIE

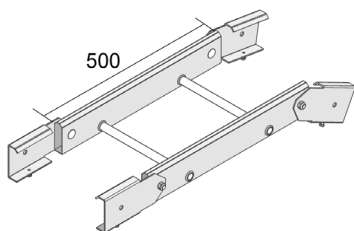

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIVSB 200	80	200	-	-	4,15	1	✓	ks
PE	-	KLIVSB 300	80	300	-	-	4,28	1	✓	ks
PE	-	KLIVSB 400	80	400	-	-	4,45	1	✓	ks
PE	-	KLIVSB 500	80	500	-	-	4,56	1	✓	ks
PE	-	KLIVSB 600	80	600	-	-	4,65	1	✓	ks

BP

Vložka/výplň profilu pro KLIE/KLIS/KLIG

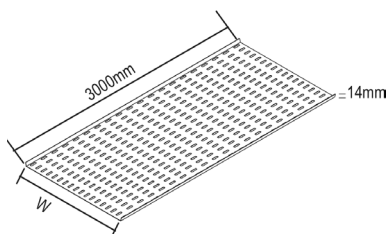

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	BP 200	-	150	1,00	3000	1,56	3	-	m
HD	PE	BP 300	-	250	1,00	3000	2,40	3	-	m
HD	PE	BP 400	-	350	1,00	3000	3,23	3	-	m
HD	PE	BP 500	-	450	1,00	3000	4,03	3	-	m
HD	PE	BP 600	-	550	1,00	3000	4,86	3	-	m

ABIE

Nástěnný úchyt pro KLIE/KLIEZ

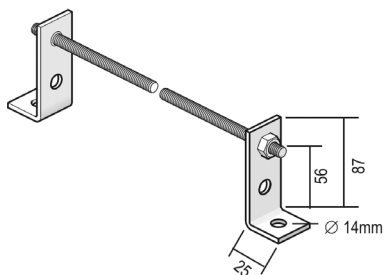

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	ABIE 200	-	200	-	-	0,59	25	✓	ks
PE	-	ABIE 300	-	300	-	-	0,65	25	✓	ks
PE	-	ABIE 400	-	400	-	-	0,73	25	✓	ks
PE	-	ABIE 500	-	500	-	-	0,80	25	✓	ks
PE	-	ABIE 600	-	600	-	-	0,87	25	✓	ks

LVIRR

Redukce pravá pro KLIE

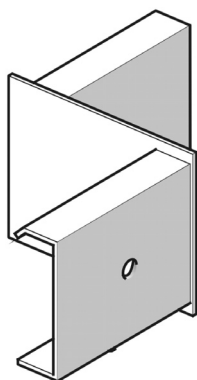

Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIRR 100	80	-	-	-	1,10	2	-	ks
PE	-	LVIRR 200	80	-	-	-	1,33	2	-	ks
PE	-	LVIRR 300	80	-	-	-	1,35	2	-	ks
PE	-	LVIRR 400	80	-	-	-	1,60	2	-	ks

LVIRL

Redukce levá pro KLIE



Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIRL 100	80	-	-	-	1,10	2	-	ks
PE	-	LVIRL 200	80	-	-	-	1,33	2	-	ks
PE	-	LVIRL 300	80	-	-	-	1,35	2	-	ks
PE	-	LVIRL 400	80	-	-	-	1,60	2	-	ks

AHIE

Závěsný hák odbočky pro KLIE

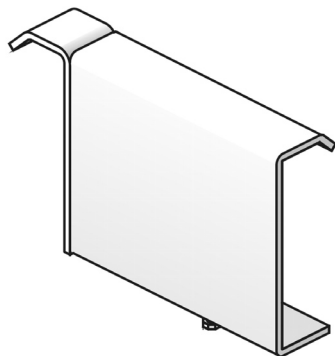

Používá se v případě zavěšené odbočující lávky.
Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	AHIE	80	-	-	-	0,50	10	✓	ks

DSIV

Svislý kloub pro KLIE



Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DSIV	80	-	-	-	1,04	12	✓	ks

DSIH

Vodorovný kloub pro KLIE

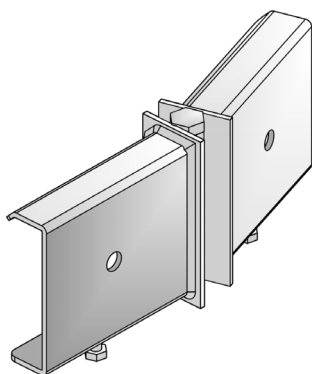

Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DSIH	80	-	-	-	1,02	6	✓	ks

VSIE

Podlahový úchyt pro KLIE

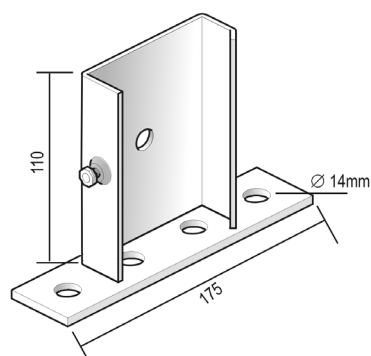

Pro montáž kabelové lávky vodorovně na podlahu.
Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	VSIE	80	-	-	-	0,64	6	✓	ks

BKIE 25

Upevňovací výložníková svorka pro KLIE

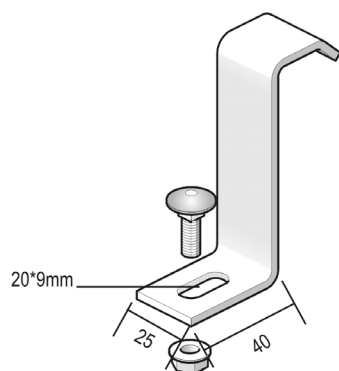

Pro upevnění kabelové lávky k výložníku.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	BKIE 25	80	25	-	-	0,09	150	✓	ks

BKIE 40

Upevňovací výložníková svorka pro KLIE

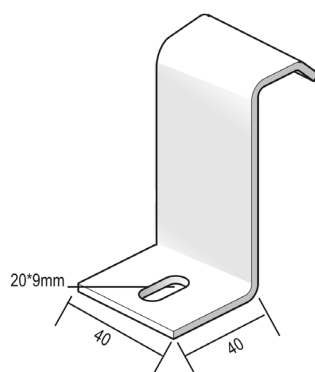

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	BKIE 40	80	40	-	-	0,13	100	✓	ks

BKID 25

Upevňovací svorka SLOS pro KLIE/KLIS

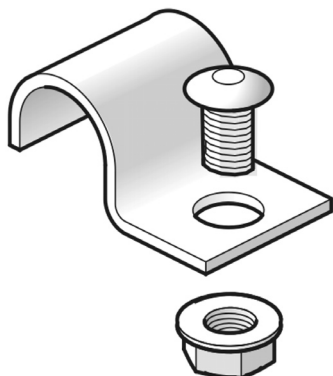

Pro montáž dělicí přepážky do kabelové lávky.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	BKID 25	-	-	-	-	0,03	100	✓	ks

DOPKLIE

Ochranná koncovka profilu KLIE

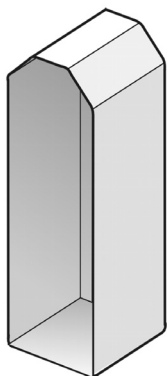

Nasouvá se na konec bočnice lávky.

Barva

žlutá


Standardní povrchová úprava

PVC

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	DOPKLIE	80	-	-	-	0,02	50	✓	ks

SLOS

Dělicí přepážka - volná

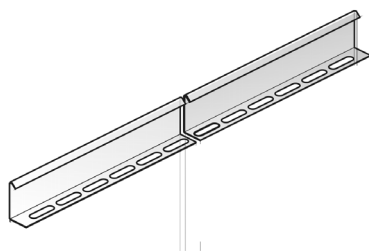

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	SLOS 35	35	-	-	3000	0,33	150	✓	m
HD	PE	SLOS 60	60	-	-	3000	0,51	120	✓	m

LVIE

Spojka pro KLIE

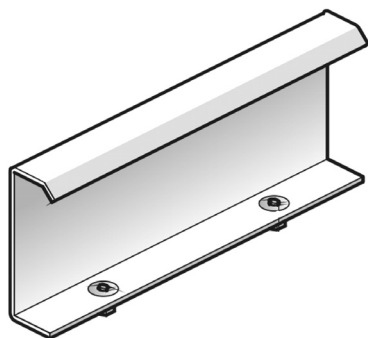

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIE	80	-	-	-	0,76	20	✓	ks

CABLE LADDERS



KLIS





KLIS

Kabelová lávka SAMSON

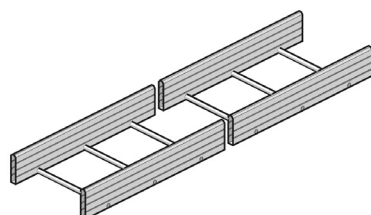

Bočnice: uzavřený profil
Příčky kulaté

Využitelná vnitřní výška	95 mm
Rozteč příček	250 mm
Délka	6000 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIS 200	125	200	-	6000	7,83	48	✓	m
PE	-	KLIS 300	125	300	-	6000	8,33	48	✓	m
PE	-	KLIS 400	125	400	-	6000	8,50	48	✓	m
PE	-	KLIS 500	125	500	-	6000	9,17	48	✓	m
PE	-	KLIS 600	125	600	-	6000	9,67	48	✓	m

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIS	125	-	-	220	0,99	10	✓	ks
PE	-	LVISS	125	-	-	1000	4,5	6	✓	ks


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KLI SAMSON. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)


L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

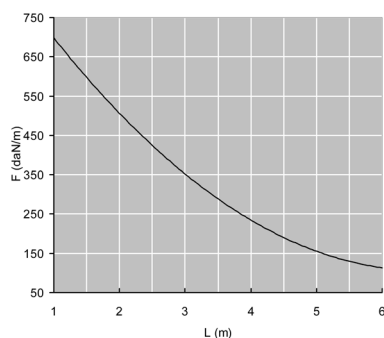

DI

Průmyslové víko pro KS/KLIE/KLIS

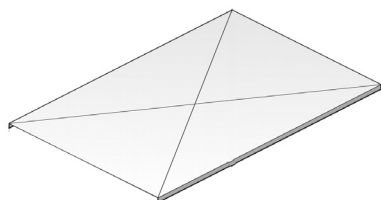

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DI 200	-	200	-	2000	1,85	10	-	m
PE	-	DI 300	-	300	-	2000	3,25	10	-	m
PE	-	DI 400	-	400	-	2000	4,25	10	-	m
PE	-	DI 500	-	500	-	2000	5,25	10	-	m
PE	-	DI 600	-	600	-	2000	6,40	10	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	DKIS	-	-	-	-	0,03	50	✓	ks
----	---	------	---	---	---	---	------	----	---	----

DKIS

Spona víka pro KLIS



Standardní povrchová úprava

Pozinkování


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DKIS	-	-	-	-	0,03	50	✓	ks

KLISB

Vodorovný ohyb pro KLIS



Poloměr

600 mm

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLISB 200	125	200	-	-	9,10	1	-	ks
PE	-	KLISB 300	125	300	-	-	12,00	1	-	ks
PE	-	KLISB 400	125	400	-	-	13,00	1	-	ks
PE	-	KLISB 500	125	500	-	-	15,00	1	-	ks
PE	-	KLISB 600	125	600	-	-	16,00	1	-	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIS	125	-	-	220	0,99	10	✓	ks
----	---	-------------	-----	---	---	-----	------	----	---	----

KLIST

T-kus pro KLIS

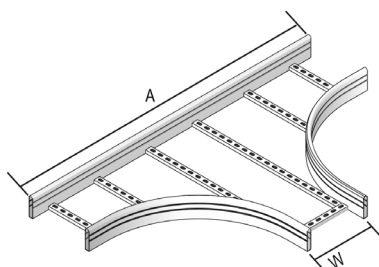

Poloměr

600 mm

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIST 200	125	200	-	-	15,10	1	-	ks
PE	-	KLIST 300	125	300	-	-	16,26	1	-	ks
PE	-	KLIST 400	125	400	-	-	17,32	1	-	ks
PE	-	KLIST 500	125	500	-	-	19,30	1	-	ks
PE	-	KLIST 600	125	600	-	-	22,00	1	-	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIS	125	-	-	220	0,99	10	✓	ks
----	---	-------------	-----	---	---	-----	------	----	---	----

KLISX

Křížení pro KLIS

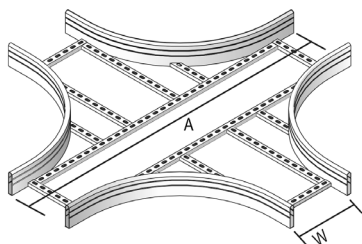

Poloměr

600 mm

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLISX 200	125	200	-	-	22,53	1	-	ks
PE	-	KLISX 300	125	300	-	-	23,19	1	-	ks
PE	-	KLISX 400	125	400	-	-	23,85	1	-	ks
PE	-	KLISX 500	125	500	-	-	24,51	1	-	ks
PE	-	KLISX 600	125	600	-	-	26,49	1	-	ks

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIS	125	-	-	220	0,99	10	✓	ks
----	---	------	-----	---	---	-----	------	----	---	----

KLISVSB

Svislé (stoupací/klesající) koleno pro KLIS

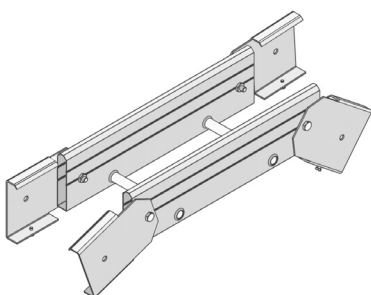

Nasouvá se na bočnice

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLISVSB 200	125	200	-	-	7,00	1	-	ks
PE	-	KLISVSB 300	125	300	-	-	7,10	1	-	ks
PE	-	KLISVSB 400	125	400	-	-	7,20	1	-	ks
PE	-	KLISVSB 500	125	500	-	-	7,30	1	-	ks
PE	-	KLISVSB 600	125	600	-	-	7,50	1	-	ks

BP

Vložka/výplň profilu pro KLIE/KLIS/KLIG

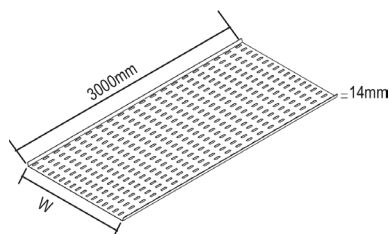

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	BP 200	-	150	1,00	3000	1,56	3	-	m
HD	PE	BP 300	-	250	1,00	3000	2,40	3	-	m
HD	PE	BP 400	-	350	1,00	3000	3,23	3	-	m
HD	PE	BP 500	-	450	1,00	3000	4,03	3	-	m
HD	PE	BP 600	-	550	1,00	3000	4,86	3	-	m

AHIS

Závěsný hák odbočky pro KLIS

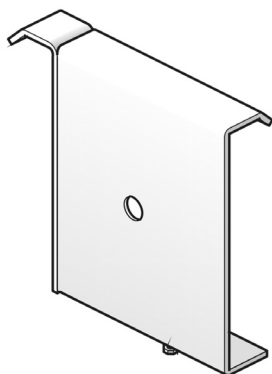

Pro zavěšení odbočující lávky.
Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	AHIS	125	-	-	-	0,63	6	✓	ks

VSIS

Podlahový úchyt pro KLIS

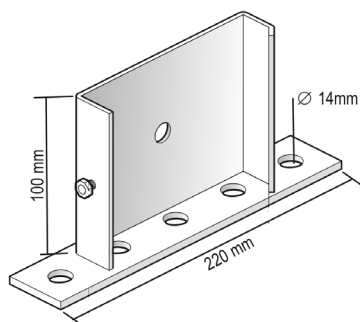

Pro montáž kabelové lávky vodorovně na podlahu.
Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	VSIS	125	-	-	-	0,79	6	✓	ks

DSISV

Svislý kloub pro KLIS

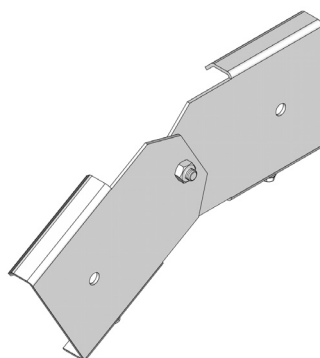

Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DSISV	125	-	-	-	1,48	12	✓	ks

DSISH

Vodorovný kloub pro KLIS



Nasouvá se na bočnici.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DSISH	125	-	-	-	1,53	6	✓	ks

BKIS

Upevňovací svorka pro KLIS

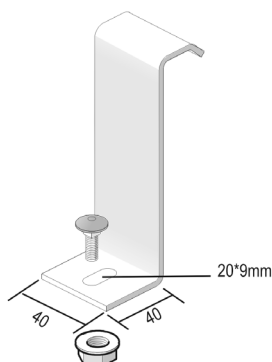

Pro upevnění k výložníku.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	BKIS	125	-	-	-	0,18	24	✓	ks

BKID 25

Upevňovací svorka SLOS pro KLIE/KLIS

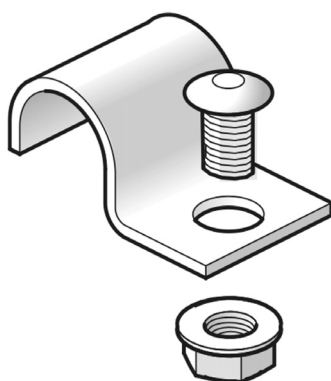

Pro montáž dělicí přepážky do kabelové lávky.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	BKID 25	-	-	-	-	0,03	100	✓	ks

SLOS

Dělicí přepážka - volná

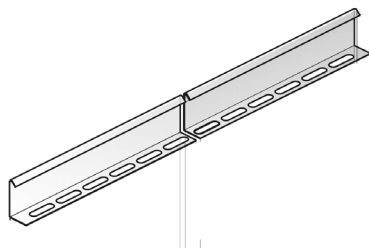


Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	SLOS 85	85	-	-	3000	0,68	60	✓	m

LVIS

Spojka pro KLIS

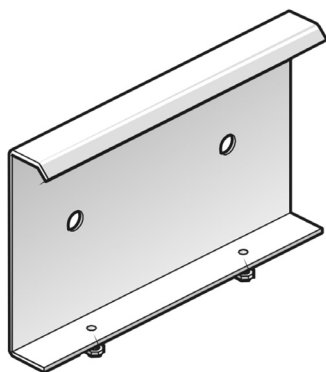


Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIS	125	-	-	220	0,99	10	✓	ks

LVISS

Nosná spojka pro KLIS

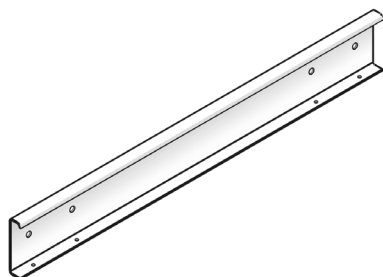


Doporučeno, jestliže rozteč podpěr = 6 m.


Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVISS	125	-	-	1000	4,50	6	✓	ks

CABLE LADDERS


KLIG



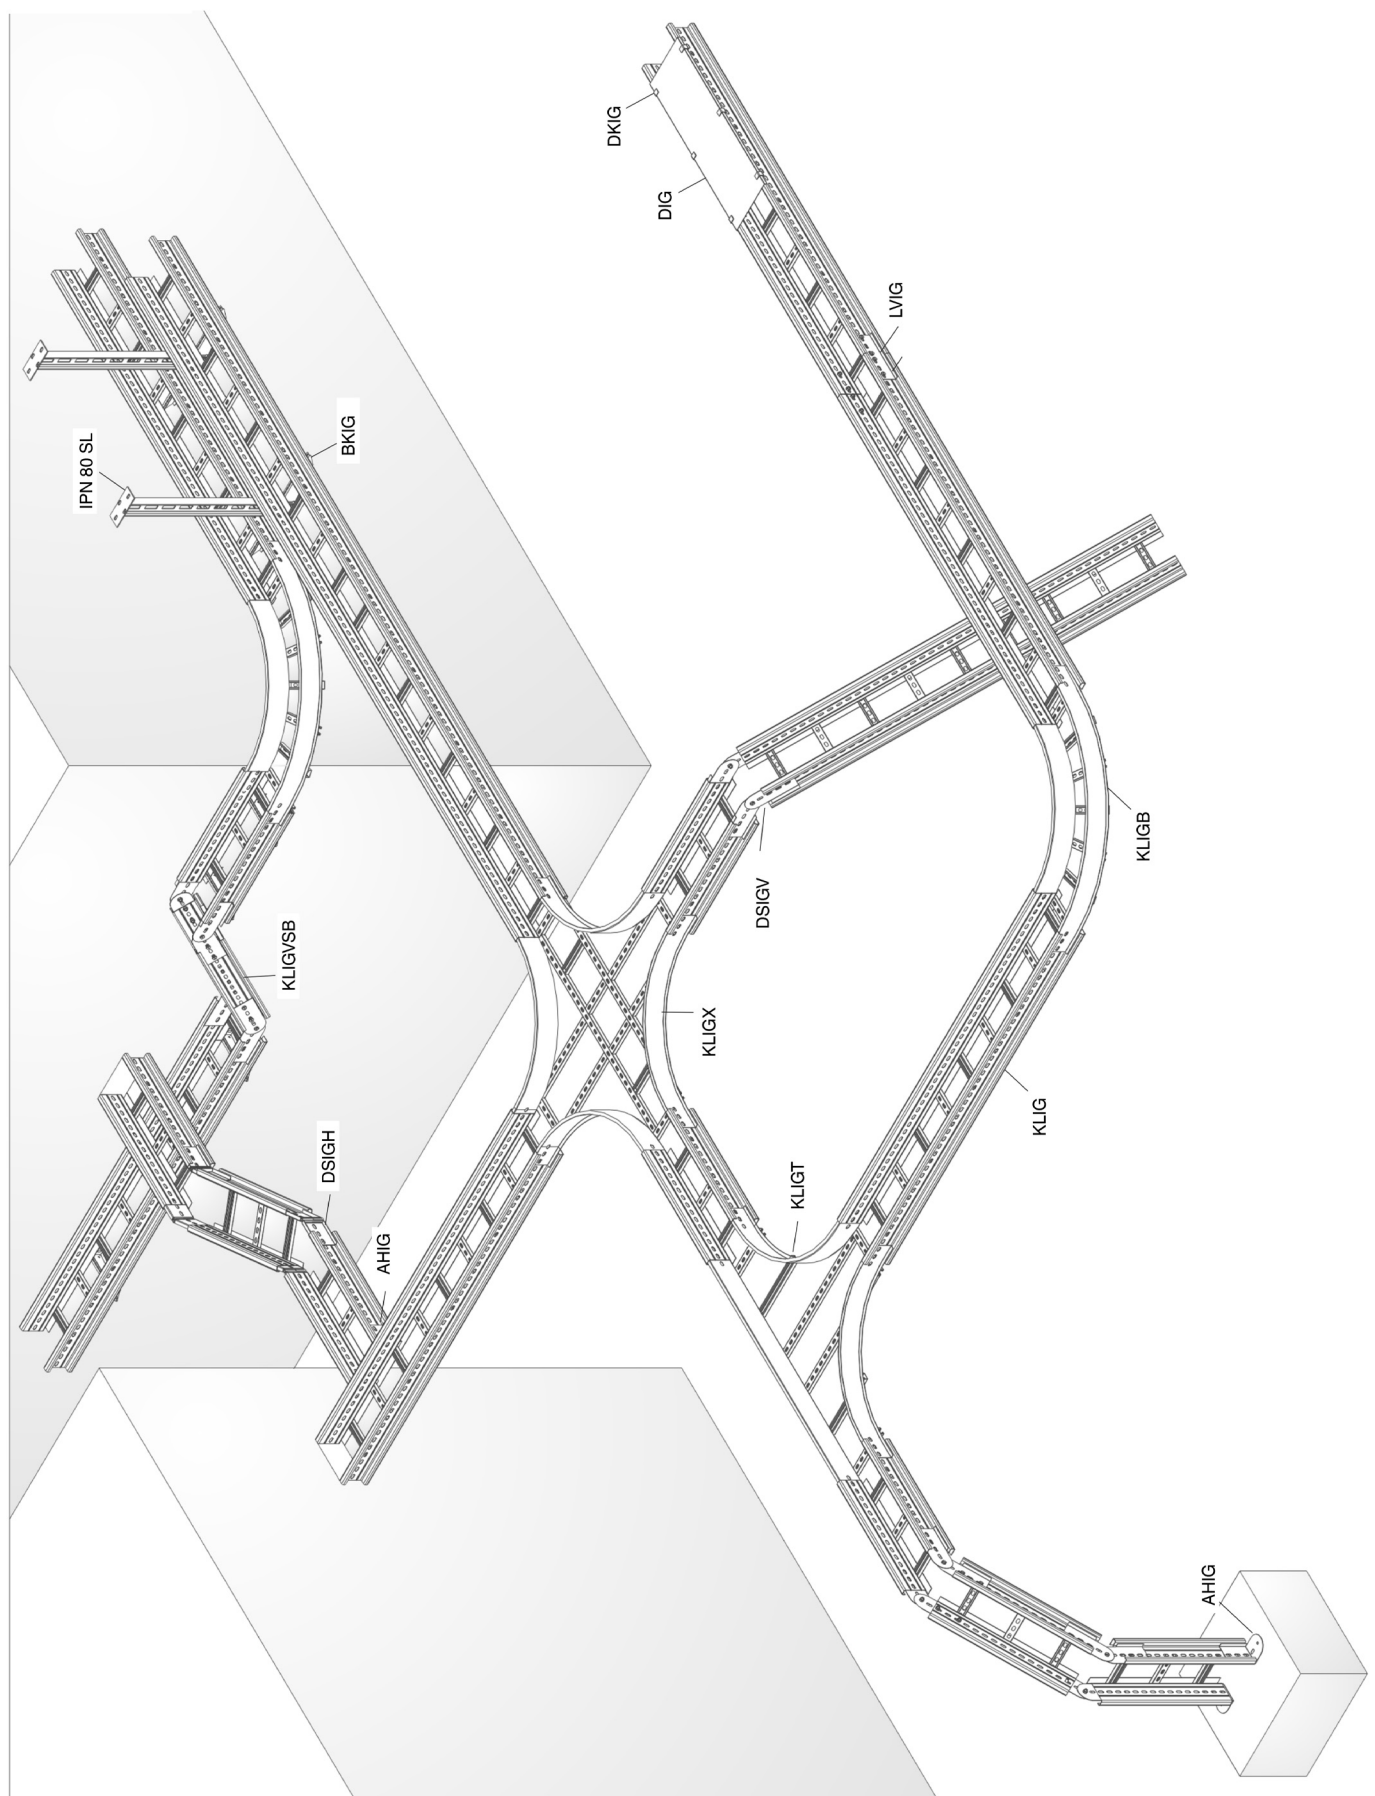

KLIG 100

Kabelová lávka GOLIATH

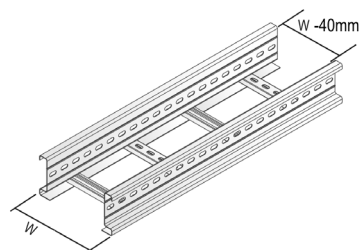

Kabelová lávka pro velkou rozteč podpěr.
Příčky z děrovaného C-profilu (MP 41*21*1.5)

Využitelná vnitřní výška	77 mm
Rozteč příček	250 mm
Na vyžádání	délka 9000 mm
Na vyžádání	šířka 800 - 1000 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIG 100*200	100	200	1,50	6000	6,01	60	-	m
PE	-	KLIG 100*300	100	300	1,50	6000	6,43	60	-	m
PE	-	KLIG 100*400	100	400	1,50	6000	6,90	60	-	m
PE	-	KLIG 100*500	100	500	1,50	6000	7,46	60	-	m
PE	-	KLIG 100*600	100	600	1,50	6000	7,73	60	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIG 100	100	-	-	300	0,63	12	-	ks
PE	-	LVIGS 100	100	-	-	900	1,98	10	-	ks


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KLIG GOLIATH. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)


L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

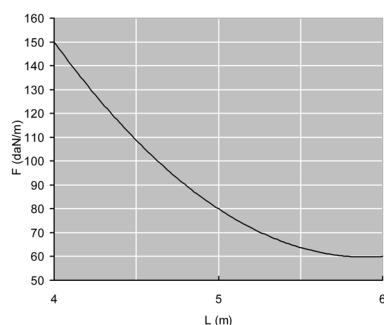

KLIG 150

Kabelová lávka GOLIATH

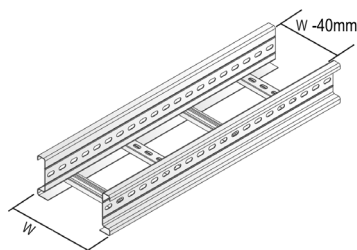

Kabelová lávka pro velkou rozteč podpěr.
Příčky z děrovaného C-profilu (MP 41*21*1.5)

Využitelná vnitřní výška	127 mm
Rozteč příček	250 mm
Na vyžádání	délka 9000 mm
Na vyžádání	šířka 800 - 1000 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIG 150*200	150	200	2,00	6000	10,48	48	-	m
PE	-	KLIG 150*300	150	300	2,00	6000	10,90	48	-	m
PE	-	KLIG 150*400	150	400	2,00	6000	11,36	48	-	m
PE	-	KLIG 150*500	150	500	2,00	6000	11,93	48	-	m
PE	-	KLIG 150*600	150	600	2,00	6000	12,20	48	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIG 150	150	-	-	300	0,98	12	-	ks
PE	-	LVIGS 150	150	-	-	900	3	10	-	ks


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KLIG GOLIATH. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)


L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

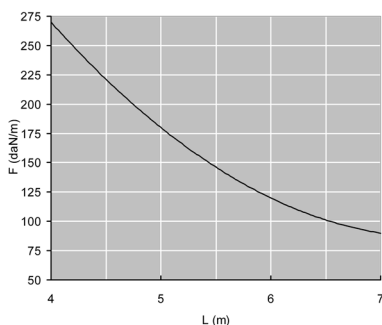

KLIGZ 150

Kabelová lávka GOLIATH

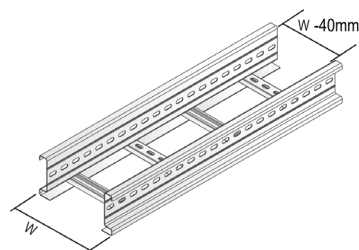

Kabelová lávka pro velkou rozteč podpěr.
Příčky z děrovaného C-profilu (MP 41*21*1.5)

Využitelná vnitřní výška	127 mm
Rozteč příček	250 mm
Na vyžádání	délka 9000 mm
Na vyžádání	šířka 800 - 1000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIGZ 150*200	150	200	1,50	6000	6,77	48	-	m
PE	-	KLIGZ 150*300	150	300	1,50	6000	7,17	48	-	m
PE	-	KLIGZ 150*400	150	300	1,50	6000	7,57	48	-	m
PE	-	KLIGZ 150*500	150	300	1,50	6000	7,97	48	-	m
PE	-	KLIGZ 150*600	150	300	1,50	6000	8,37	48	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIG 150	150	-	-	300	0,98	12	-	ks
PE	-	LVIGS 150	150	-	-	900	3	10	-	ks


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KLIG GOLIATH. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)


L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

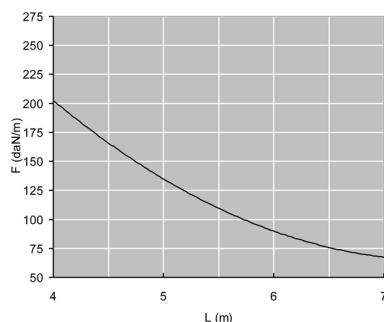

KLIG 200

Kabelová lávka GOLIATH

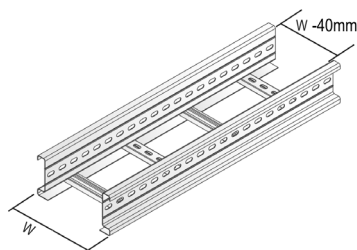

Kabelová lávka pro velkou rozteč podpěr.
Příčky z děrovaného C-profilu (MP 41*21*1.5)

Využitelná vnitřní výška	177 mm
Rozteč příček	250 mm
Na vyžádání	délka 9000 mm
Na vyžádání	šířka 800 - 1000 mm
Standardní povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIG 200*200	200	200	2,00	6000	11,11	200	-	m
PE	-	KLIG 200*300	200	300	2,00	6000	11,53	200	-	m
PE	-	KLIG 200*400	200	400	2,00	6000	12,00	200	-	m
PE	-	KLIG 200*500	200	500	2,00	6000	12,56	200	-	m
PE	-	KLIG 200*600	200	600	2,00	6000	12,80	200	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	LVIG 200	200	-	-	300	1,38	10	-	ks
PE	-	LVIGS 200	200	-	-	900	4,02	10	-	ks


ZÁTĚŽOVÝ DIAGRAM

Diagram platí pro KLIG GOLIATH. Tento diagram znázorňuje maximální průhyb a přípustné rovnoměrné zatížení mezi podpěrami podle zkoušek typu III podle normy IEC 61537, je-li spoj umístěn v 1/5 rozteče podpěr.

F = max. přípustné zatížení (kg/m)


L = vzdálenost podpěr (m)

Max. průhyb (mm) = L/100

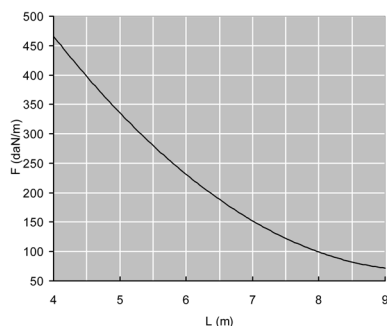

DIG

Průmyslové víko pro KLIG

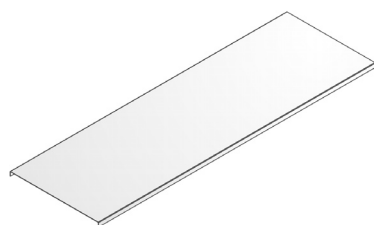

Délka 2000 mm

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DIG 200	-	200	1,00	2000	1,85	10	-	m
PE	-	DIG 300	-	300	1,00	2000	2,65	10	-	m
PE	-	DIG 400	-	400	-	2000	4,10	10	-	m
PE	-	DIG 500	-	500	-	2000	5,05	10	-	m
PE	-	DIG 600	-	600	-	2000	5,95	10	-	m

Upevňovací prvky:

PE	-	DKIG	-	-	-	-	0,03	25	✓	ks
----	---	-------------	---	---	---	---	------	----	---	----

DKIG

Spony víka pro KLIG



Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DKIG	-	-	-	-	0,03	25	✓	ks

KLIGB

Vodorovný ohyb pro KLIG



Možno zasunout do otvoru C-profilu bočnic lávky KLIG

Poloměr

600 mm

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIGB 100*200	100	200	-	-	6,50	1	-	ks
PE	-	KLIGB 100*300	100	300	-	-	7,70	1	-	ks
PE	-	KLIGB 100*400	100	400	-	-	8,90	1	-	ks
PE	-	KLIGB 100*500	100	500	-	-	9,90	1	-	ks
PE	-	KLIGB 100*600	100	600	-	-	10,80	1	-	ks
PE	-	KLIGB 150*200	150	200	-	-	8,70	1	-	ks
PE	-	KLIGB 150*300	150	300	-	-	10,10	1	-	ks
PE	-	KLIGB 150*400	150	400	-	-	11,40	1	-	ks
PE	-	KLIGB 150*500	150	500	-	-	12,70	1	-	ks
PE	-	KLIGB 150*600	150	600	-	-	14,00	1	-	ks
PE	-	KLIGB 200*200	200	200	-	-	11,10	1	-	ks
PE	-	KLIGB 200*300	200	300	-	-	12,30	1	-	ks
PE	-	KLIGB 200*400	200	400	-	-	13,80	1	-	ks
PE	-	KLIGB 200*500	200	500	-	-	15,20	1	-	ks
PE	-	KLIGB 200*600	200	600	-	-	15,60	1	-	ks

Upevňovací prvky:

-	-	B 12*20	-	-	M12	20	0,03	250	✓	ks
-	-	M 12	-	-	M12	-	0,02	250	✓	ks

KLIGT

T-kus pro KLIG

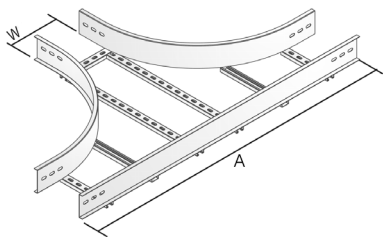

Možno zasunout do otvoru C-profilu bočnic lavy KLIG

Poloměr 600 mm

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIGT 100*200	100	200	-	-	9,40	1	-	ks
PE	-	KLIGT 100*300	100	300	-	-	10,90	1	-	ks
PE	-	KLIGT 100*400	100	400	-	-	12,40	1	-	ks
PE	-	KLIGT 100*500	100	500	-	-	13,90	1	-	ks
PE	-	KLIGT 100*600	100	600	-	-	15,40	1	-	ks
PE	-	KLIGT 150*200	150	200	-	-	12,80	1	-	ks
PE	-	KLIGT 150*300	150	300	-	-	14,40	1	-	ks
PE	-	KLIGT 150*400	150	400	-	-	16,00	1	-	ks
PE	-	KLIGT 150*500	150	500	-	-	17,60	1	-	ks
PE	-	KLIGT 150*600	150	600	-	-	19,20	1	-	ks
PE	-	KLIGT 200*200	200	200	-	-	16,20	1	-	ks
PE	-	KLIGT 200*300	200	300	-	-	17,80	1	-	ks
PE	-	KLIGT 200*400	200	400	-	-	19,50	1	-	ks
PE	-	KLIGT 200*500	200	500	-	-	21,20	1	-	ks
PE	-	KLIGT 200*600	200	600	-	-	22,80	1	-	ks

Upevňovací prvky:

-	-	B 12*20	-	-	M12	20	0,03	250	✓	ks
-	-	M 12	-	-	M12	-	0,02	250	✓	ks

KLIGX

Křížení pro KLIG

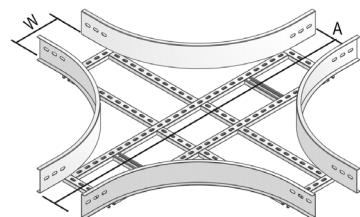

Možno zasunout do otvoru C-profilu bočnic lavy KLIG

Poloměr 600 mm

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIGX 100*200	100	200	-	-	21,10	1	-	ks
PE	-	KLIGX 100*300	100	300	-	-	23,80	1	-	ks
PE	-	KLIGX 100*400	100	400	-	-	26,50	1	-	ks
PE	-	KLIGX 100*500	100	500	-	-	29,60	1	-	ks
PE	-	KLIGX 100*600	100	600	-	-	32,30	1	-	ks
PE	-	KLIGX 150*200	150	200	-	-	23,10	1	-	ks
PE	-	KLIGX 150*300	150	300	-	-	25,80	1	-	ks
PE	-	KLIGX 150*400	150	400	-	-	28,50	1	-	ks
PE	-	KLIGX 150*500	150	500	-	-	31,30	1	-	ks
PE	-	KLIGX 150*600	150	600	-	-	34,30	1	-	ks
PE	-	KLIGX 200*200	200	200	-	-	25,10	1	-	ks
PE	-	KLIGX 200*300	200	300	-	-	27,80	1	-	ks
PE	-	KLIGX 200*400	200	400	-	-	30,50	1	-	ks
PE	-	KLIGX 200*500	200	500	-	-	33,70	1	-	ks
PE	-	KLIGX 200*600	200	600	-	-	36,40	1	-	ks

Upevňovací prvky:

-	-	B 12*20	-	-	M12	20	0,03	250	✓	ks
-	-	M 12	-	-	M12	-	0,02	250	✓	ks

KLIGVSB

Stoupací/klesající kloubový spoj pro KLIG

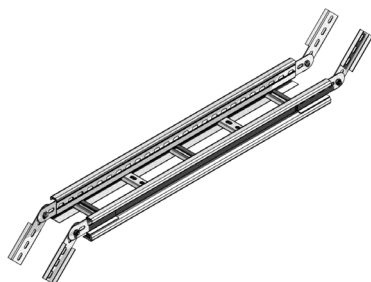

Zasouvá se do otvoru C-profilu bočnic
Dodává se smontovaný

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	KLIGVSB 100*200	100	200	-	-	6,01	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 100*300	100	300	-	-	6,43	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 100*400	100	400	-	-	6,90	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 100*500	100	500	-	-	7,46	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 100*600	100	600	-	-	7,73	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 150*200	150	200	-	-	10,48	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 150*300	150	300	-	-	10,90	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 150*400	150	400	-	-	11,36	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 150*500	150	500	-	-	11,93	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 150*600	150	600	-	-	12,20	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 200*200	200	200	-	-	11,11	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 200*300	200	300	-	-	11,53	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 200*400	200	400	-	-	12,00	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 200*500	200	500	-	-	12,56	1	-	ks
PE	-	KLIGVSB 200*600	200	600	-	-	12,80	1	-	ks

Upevňovací prvky:

-	-	B 12*20	-	-	M12	20	0,03	250	✓	ks
-	-	M 12	-	-	M12	-	0,02	250	✓	ks

BP

Vložka/výplň profilu pro KLIE/KLIS/KLIG

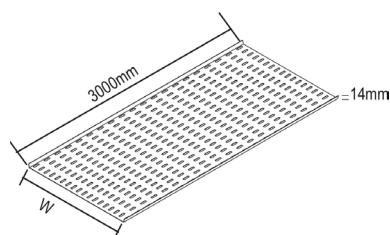

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	BP 200	-	150	1,00	3000	1,56	3	-	m
HD	PE	BP 300	-	250	1,00	3000	2,40	3	-	m
HD	PE	BP 400	-	350	1,00	3000	3,23	3	-	m
HD	PE	BP 500	-	450	1,00	3000	4,03	3	-	m
HD	PE	BP 600	-	550	1,00	3000	4,86	3	-	m

AHIG-VSIG

Závěsný hák odbočky pro KLIG



Pro zavěšení odbočky.
Pro upevnění lávky k podlaze.
Zasouvá se do otvoru C-profilu bočnic.

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	AHIG 100	100	-	-	-	0,45	2	✓	ks
PE	-	AHIG 150	150	-	-	-	0,80	2	✓	ks
PE	-	AHIG 200	200	-	-	-	1,18	2	✓	ks

Upevňovací prvky:

-	-	B 12*20	-	-	M12	20	0,03	250	✓	ks
-	-	M 12	-	-	M12	-	0,02	250	✓	ks

DSIGV

Spojka pro svislý kloub KLIG

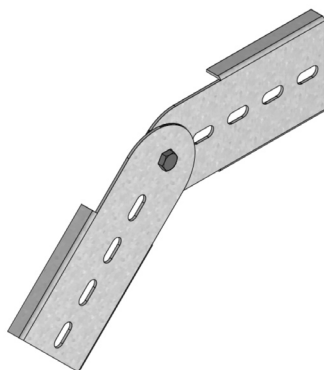

Zasouvá se do otvoru C-profilu bočnice.
Dodává se smontovaná.

Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DSIGV 100	100	-	-	-	0,45	4	✓	ks
PE	-	DSIGV 150	150	-	-	-	0,78	4	✓	ks
PE	-	DSIGV 200	200	-	-	-	1,18	4	✓	ks

Upevňovací prvky:

-	-	B 12*20	-	-	M12	20	0,03	250	✓	ks
-	-	M 12	-	-	M12	-	0,02	250	✓	ks

DSIGH

Spojka pro svislý kloub KLIG



Zasouvá se do otvoru C-profilu bočnice.
Dodává se smontovaná.


Standardní povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	DSIGH 100	100	-	-	-	0,85	4	✓	ks
PE	-	DSIGH 150	150	-	-	-	1,43	4	✓	ks
PE	-	DSIGH 200	200	-	-	-	1,95	4	✓	ks

BKIG

Upevňovací objímka pro KLIG

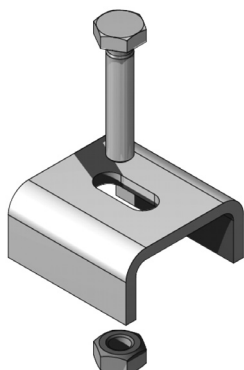

Pro upevnění k výložníku.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	BKIG	-	-	-	-	0,02	20	✓	ks

SLOS

Dělicí přepážka - volná

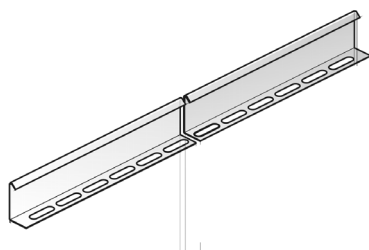

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	SLOS 35	35	-	-	3000	0,33	150	✓	m
HD	PE	SLOS 60	60	-	-	3000	0,51	120	✓	m
HD	PE	SLOS 85	85	-	-	3000	0,68	60	✓	m
HD	PE	SLOS 110	110	-	-	3000	0,82	3	✓	m

Upevňovací prvky:

-	-	GM 41 M 6	-	-	M6	-	0,03	48	✓	ks
---	---	-----------	---	---	----	---	------	----	---	----

LVIG 100

Spojka pro KLIG



Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIG 100	100	-	-	300	0,63	12	-	ks

LVIG 150

Spojka pro KLIG



Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIG 150	150	-	-	300	0,98	12	-	ks

LVIG 200

Spojka pro KLIG



Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIG 200	200	-	-	300	1,38	10	-	ks

LVIGS 100

Nosná spojka pro KLIG



Doporučeno v případě, že rozteč podpěr ? 6 m.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIGS 100	100	-	-	900	1,98	10	-	ks

LVIGS 150

Nosná spojka pro KLIG



Doporučeno v případě, že rozteč podpěr ? 6 m.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIGS 150	150	-	-	900	3,00	10	-	ks

LVIGS 200

Nosná spojka pro KLIG



Doporučeno v případě, že rozteč podpěr ? 6 m.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
PE	-	LVIGS 200	200	-	-	900	4,02	10	-	ks

H1

Příchytky pro 1 kabel

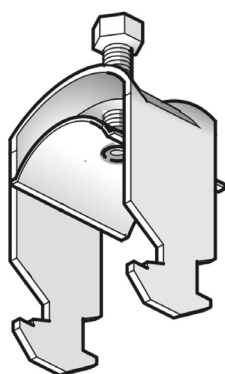

Vhodná pro kabelové lávky KL a KS


Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	Y 1198	-	12	-	-	0,03	250	✓	ks
-	-	Y 1199	-	16	-	-	0,03	250	✓	ks
-	-	Y 1200	-	20	-	-	0,04	250	✓	ks
-	-	Y 1201	-	24	-	-	0,04	250	✓	ks
-	-	Y 1202	-	28	-	-	0,04	250	✓	ks
-	-	Y 1203	-	32	-	-	0,06	200	✓	ks
-	-	Y 1204	-	36	-	-	0,07	200	✓	ks
-	-	Y 1205	-	40	-	-	0,08	200	✓	ks
-	-	Y 1206	-	44	-	-	0,09	100	✓	ks
-	-	Y 1207	-	48	-	-	0,10	100	✓	ks
-	-	Y 1208	-	52	-	-	0,10	100	✓	ks
-	-	Y 1209	-	56	-	-	0,11	100	✓	ks
-	-	Y 1210	-	60	-	-	0,14	100	✓	ks
-	-	Y 1211	-	64	-	-	0,16	100	✓	ks
-	-	Y 1212	-	70	-	-	0,16	100	✓	ks

H2

Příchytka pro 2 kabely

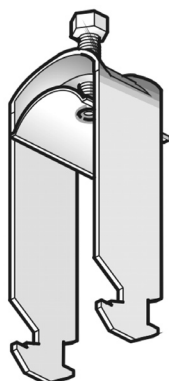

Vhodná pro kabelové lávky KL a KS


Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	Y 1213	-	12	-	-	0,04	250	✓	ks
-	-	Y 1214	-	16	-	-	0,04	250	✓	ks
-	-	Y 1215	-	20	-	-	0,04	250	✓	ks
-	-	Y 1216	-	24	-	-	0,05	200	✓	ks
-	-	Y 1217	-	28	-	-	0,06	250	✓	ks
-	-	Y 1218	-	32	-	-	0,08	200	✓	ks
-	-	Y 1219	-	36	-	-	0,10	200	✓	ks
-	-	Y 1220	-	40	-	-	0,10	200	✓	ks
-	-	Y 1221	-	44	-	-	0,13	200	✓	ks
-	-	Y 1223	-	52	-	-	0,15	100	✓	ks
-	-	Y 1224	-	56	-	-	0,15	100	✓	ks

RU1

Příchytka pro 1 kabel

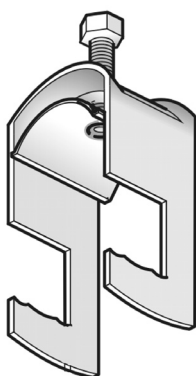

Vhodná pro kabelové lávky KLIE/KLIEZ, KLIS, SKL a KLIG.


Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	Y 2186	-	14	-	-	0,04	250	✓	ks
-	-	Y 2187	-	20	-	-	0,05	250	✓	ks
-	-	Y 2188	-	26	-	-	0,06	250	✓	ks
-	-	Y 2189	-	32	-	-	0,09	200	✓	ks
-	-	Y 2190	-	38	-	-	0,10	200	✓	ks
-	-	Y 2191	-	44	-	-	0,11	200	✓	ks
-	-	Y 2192	-	52	-	-	0,16	100	✓	ks
-	-	Y 2193	-	60	-	-	0,16	100	✓	ks
-	-	Y 2194	-	70	-	-	0,18	100	✓	ks

RU2

Příchytka pro 2 kabely

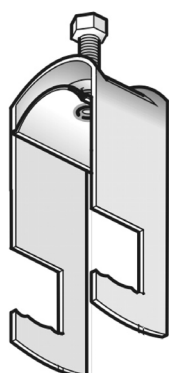

Vhodná pro kabelové lávky KLIE/KLIEZ, KLIS, SKL a KLIG.

Standardní povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	Y 2197	-	26	-	-	0,08	100	✓	ks