


DS

Kloubový spoj

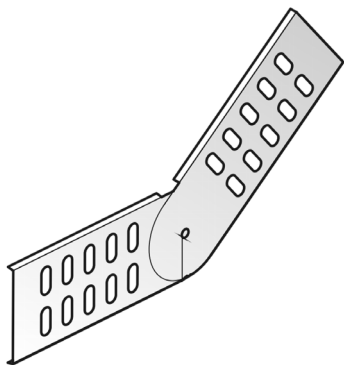

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	DS 35	35	-	-	-	0,11	24	-	ks
HD	PE	DS 60	60	-	-	-	0,13	50	✓	ks
HD	PE	DS 85	85	-	-	-	0,34	24	-	ks
HD	PE	DS 110	110	-	-	-	0,39	24	-	ks

KBV

Spona žlabů KBSI





Standardní povrchová úprava

Nerezavějící ocel

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
-	-	KBV	-	-	-	-	0,01	96	✓	ks


INDUSTRIAL FLOOR TRUNKING



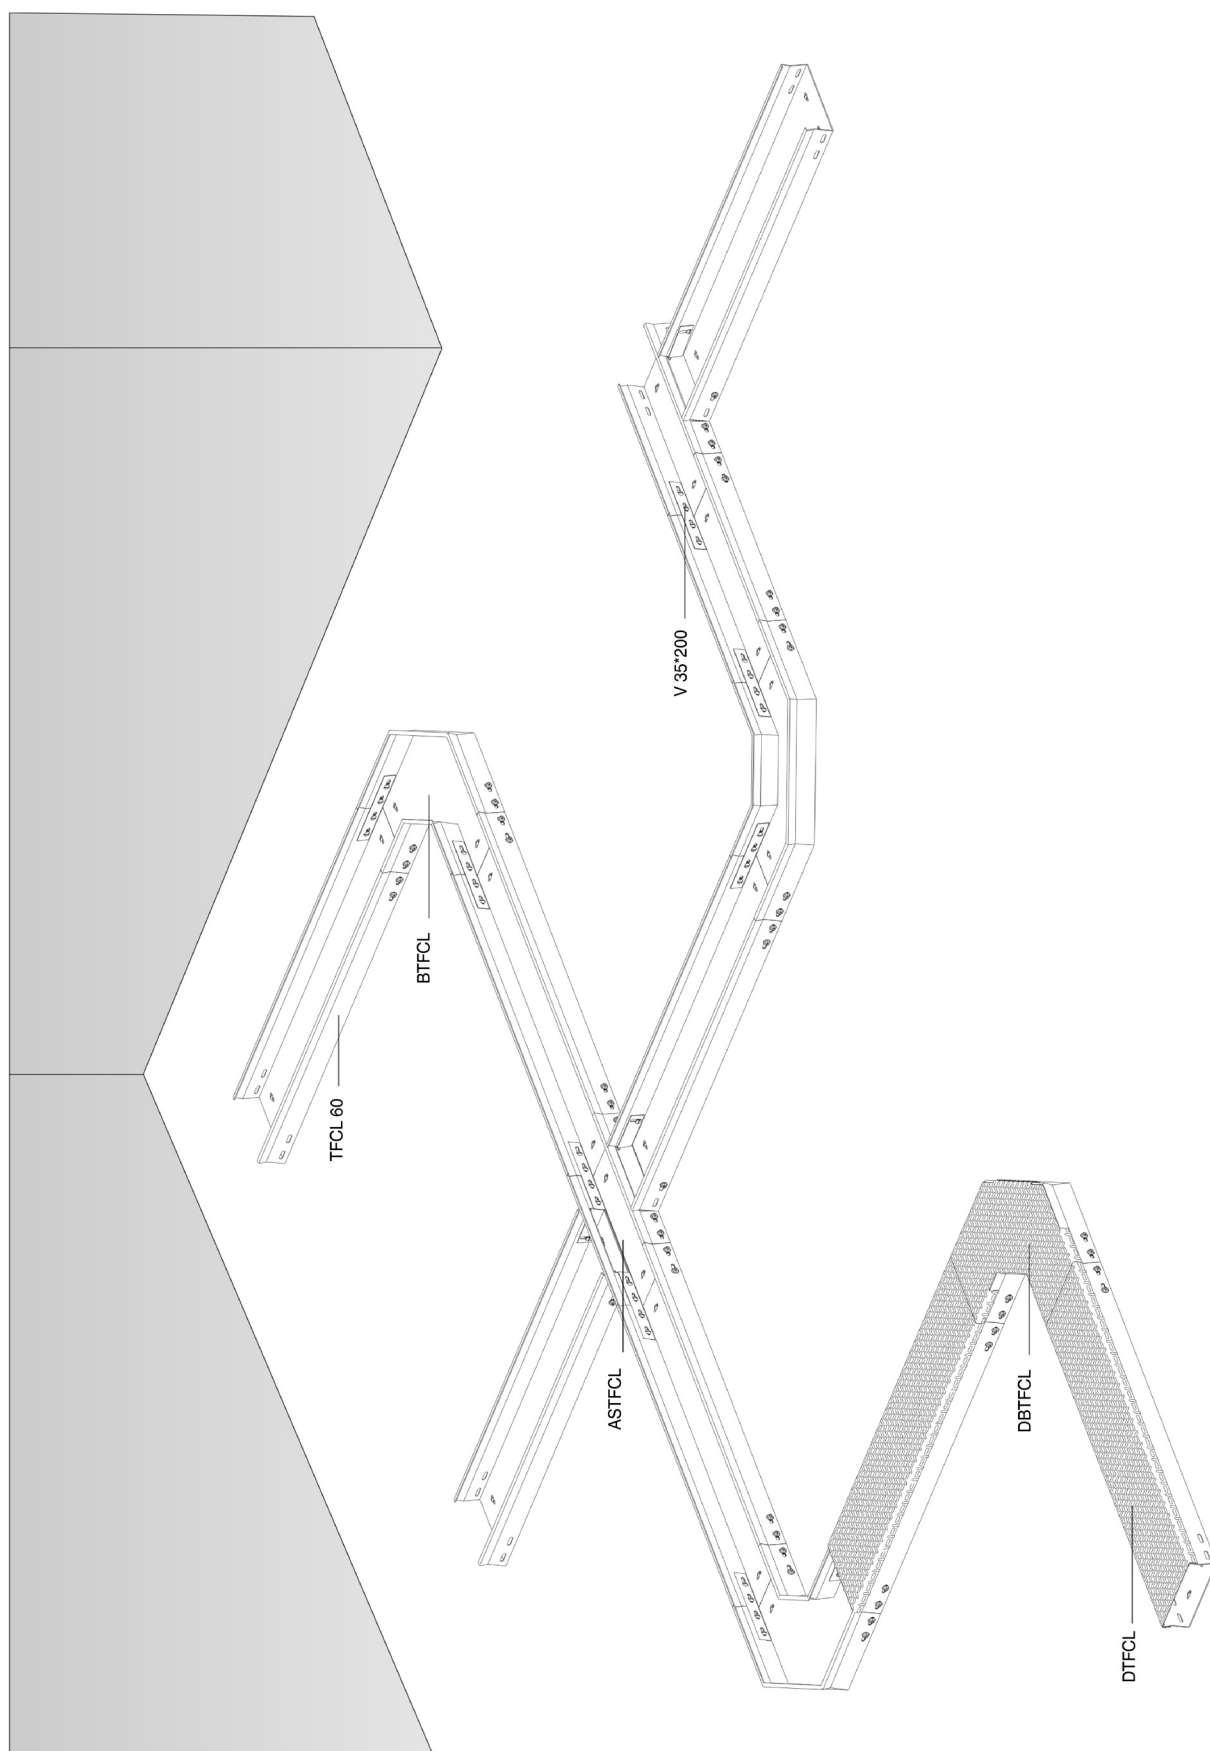

TFCL 60

Průmyslový podlahový kanál

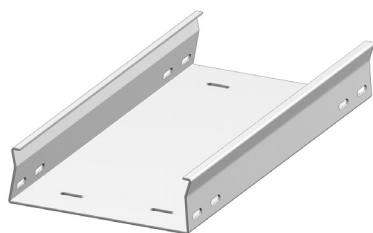

Neděrované dno
Ohýbané horní hrany

Délka	3 000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	TFCL 60*100*2.00	60	100	2,00	3000	3,65	30	-	m
HD	PE	TFCL 60*150*2.00	60	150	2,00	3000	4,44	30	-	m
HD	PE	TFCL 60*200*2.00	60	200	2,00	3000	5,25	30	-	m
HD	PE	TFCL 60*250*2.00	60	250	2,00	3000	6,02	30	-	m
HD	PE	TFCL 60*300*2.00	60	300	2,00	3000	6,85	30	-	m

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 35*200	35	200	-	-	0,04	48	✓	ks
----	----	----------	----	-----	---	---	------	----	---	----

TFCL 85

Průmyslový podlahový kanál

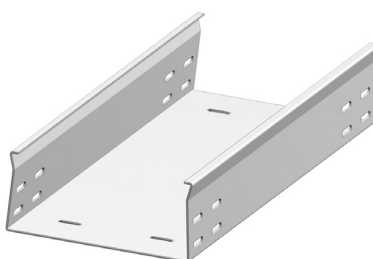

Neděrované dno
Ohýbané horní hrany

Délka	3 000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	TFCL 85*100*2.00	85	100	2,00	3000	4,43	30	-	m
HD	PE	TFCL 85*150*2.00	85	150	2,00	3000	5,23	30	-	m
HD	PE	TFCL 85*200*2.00	85	200	2,00	3000	6,03	30	-	m
HD	PE	TFCL 85*250*2.00	85	250	2,00	3000	6,83	30	-	m
HD	PE	TFCL 85*300*2.00	85	300	2,00	3000	7,63	30	-	m

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks
----	----	----------	----	-----	---	---	------	----	---	----

TFCL 110

Průmyslový podlahový kanál

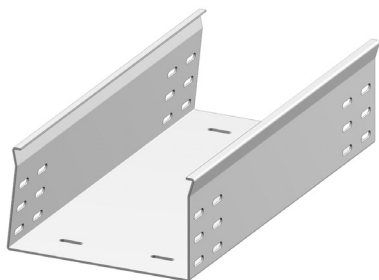

Neděrované dno
Ohýbané horní hrany

Délka	3 000 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	TFCL 110*150*2.00	110	150	2,00	3000	6,02	30	-	m
HD	PE	TFCL 110*200*2.00	110	200	2,00	3000	6,82	30	-	m
HD	PE	TFCL 110*250*2.00	110	250	2,00	3000	7,62	30	-	m
HD	PE	TFCL 110*300*2.00	110	300	2,00	3000	8,42	30	-	m

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	✓	ks
----	----	----------	----	-----	---	---	------	----	---	----

DTFCL

Víko průmyslového podlahového kanálu

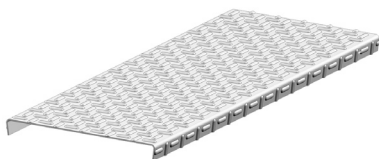


Naklapávací víko

Délka	1 500 mm
Tloušťka víka	1,50 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	DTFCL 100	-	100	1,50	1500	2,03	30	-	m
HD	PE	DTFCL 150	-	150	1,50	1500	2,79	30	-	m
HD	PE	DTFCL 200	-	200	1,50	1500	3,56	30	-	m
HD	PE	DTFCL 250	-	250	1,50	1500	4,33	30	-	m
HD	PE	DTFCL 300	-	300	1,50	1500	6,48	30	-	m

DGTFCL

Víko průmyslového podlahového kanálu

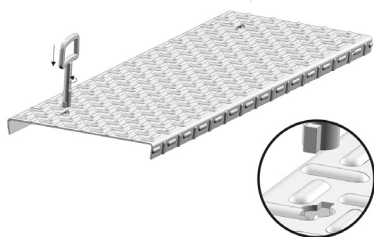


Naklapávací víko

Délka	1 500 mm
Tloušťka víka	1,50 mm
Standardní povrchová úprava	Pozinkování
Volitelná povrchová úprava	Žárové pozinkování - TTT
Volitelná povrchová úprava	Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	DGTFCL 100	-	100	1,50	1500	2,03	30	-	m
HD	PE	DGTFCL 150	-	150	1,50	1500	2,79	30	-	m
HD	PE	DGTFCL 200	-	200	1,50	1500	3,56	30	-	m
HD	PE	DGTFCL 250	-	250	1,50	1500	4,33	30	-	m
HD	PE	DGTFCL 300	-	300	1,50	1500	6,48	30	-	m

BTFCL

Vodorovný ohyb 90°



Neděrované dno
Ohýbané horní hrany

Poloměr 250 mm

Standardní povrchová úprava Pozinkování

Volitelná povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	BTFCL 60*100	60	100	2,00	-	2,79	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 60*150	60	150	2,00	-	3,87	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 60*200	60	200	2,00	-	4,79	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 60*250	60	250	2,00	-	5,71	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 60*300	60	300	2,00	-	6,62	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 85*100	85	100	2,00	-	3,60	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 85*150	85	150	2,00	-	4,57	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 85*200	85	200	2,00	-	5,54	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 85*250	85	250	2,00	-	6,51	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 85*300	85	300	2,00	-	7,48	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 110*150	110	150	2,00	-	5,21	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 110*200	110	200	2,00	-	6,19	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 110*250	110	250	2,00	-	7,19	1	-	ks
HD	PE	BTFCL 110*300	110	300	2,00	-	8,17	1	-	ks
Upevňovací prvky:										
HD	PE	V 35*200	35	200	-	-	0,04	48	✓	ks
HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks
HD	PE	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	✓	ks

DBTFCL

Víko vodorovného ohybu 90°



Naklapávací víko

Tloušťka víka 1,50 mm

Standardní povrchová úprava Pozinkování


Volitelná povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	DBTFCL 100	-	100	1,50	-	1,34	1	-	ks
HD	PE	DBTFCL 150	-	150	1,50	-	2,00	1	-	ks
HD	PE	DBTFCL 200	-	200	1,50	-	2,72	1	-	ks
HD	PE	DBTFCL 250	-	250	1,50	-	3,50	1	-	ks
HD	PE	DBTFCL 300	-	300	1,50	-	4,34	1	-	ks

DGBTFCL

Děrované víko vodorovného ohybu 90°



Naklapávací víko

Tloušťka víka 1,50 mm

Standardní povrchová úprava Pozinkování


Volitelná povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	DGBTFCL 100	-	100	1,50	-	1,34	1	-	ks
HD	PE	DGBTFCL 150	-	150	1,50	-	2,00	1	-	ks
HD	PE	DGBTFCL 200	-	200	1,50	-	2,72	1	-	ks
HD	PE	DGBTFCL 250	-	250	1,50	-	3,50	1	-	ks
HD	PE	DGBTFCL 300	-	300	1,50	-	4,34	1	-	ks

ASTFCL

Vodorovný adaptér 90°

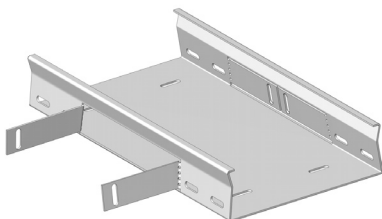

Neděrované dno

Ohýbané horní hrany

Standardní povrchová úprava Pozinkování

Volitelná povrchová úprava Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava Práškový polyesterový lak


*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	ASTFCL 60*100	60	100	2,00	-	1,03	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 60*150	60	150	2,00	-	1,48	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 60*200	60	200	2,00	-	1,98	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 60*250	60	250	2,00	-	2,62	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 60*300	60	300	2,00	-	3,32	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 85*100	85	100	2,00	-	1,23	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 85*150	85	150	2,00	-	1,72	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 85*200	85	200	2,00	-	2,29	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 85*250	85	250	2,00	-	2,95	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 85*300	85	300	2,00	-	3,68	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 110*250	110	250	2,00	-	3,28	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 110*150	110	150	2,00	-	1,97	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 110*200	110	200	2,00	-	2,58	1	-	ks
HD	PE	ASTFCL 110*300	110	300	2,00	-	4,05	1	-	ks

Upevňovací prvky:

HD	PE	V 35*200	35	200	-	-	0,04	48	✓	ks
HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks
HD	PE	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	✓	ks

SIN

Pevná dělicí přepážka

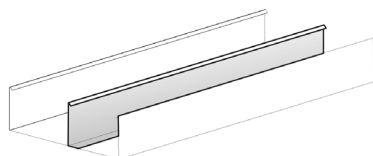

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/m	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	SIN 60	60	-	-	3000	0,52	3	-	m
HD	PE	SIN 85	85	-	-	3000	0,67	3	-	m
HD	PE	SIN 110	110	-	-	3000	0,90	3	-	m

V 35*200

Spojka

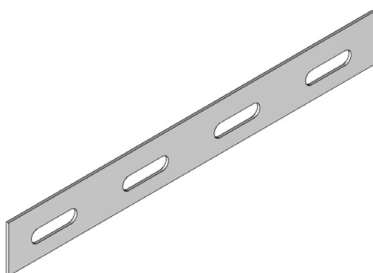

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	V 35*200	35	200	-	-	0,04	48	✓	ks

V 60*200

Spojka

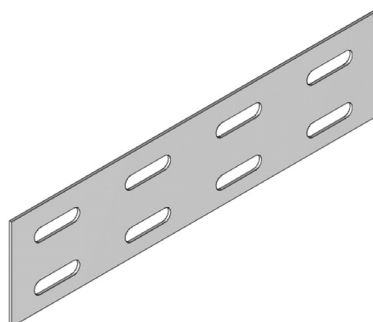

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT


Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	V 60*200	60	200	-	-	0,08	48	✓	ks

V 85*200

Spojka

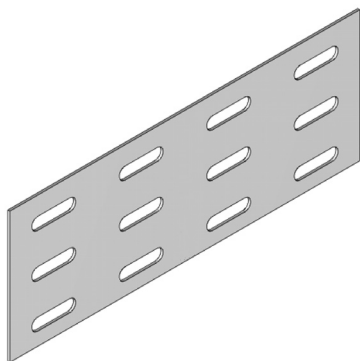

Standardní povrchová úprava

Pozinkování

Volitelná povrchová úprava

Žárové pozinkování - TTT

Volitelná povrchová úprava

Práškový polyesterový lak

*	*	Kód	Výška	Šířka	Tloušťka	Délka	kg/ks	Balení	Skladem	Jednotka
HD	PE	V 85*200	85	200	-	-	0,13	48	✓	ks